




VIVAX



Oro kondicionavimo
sistemų
katalogas
2022

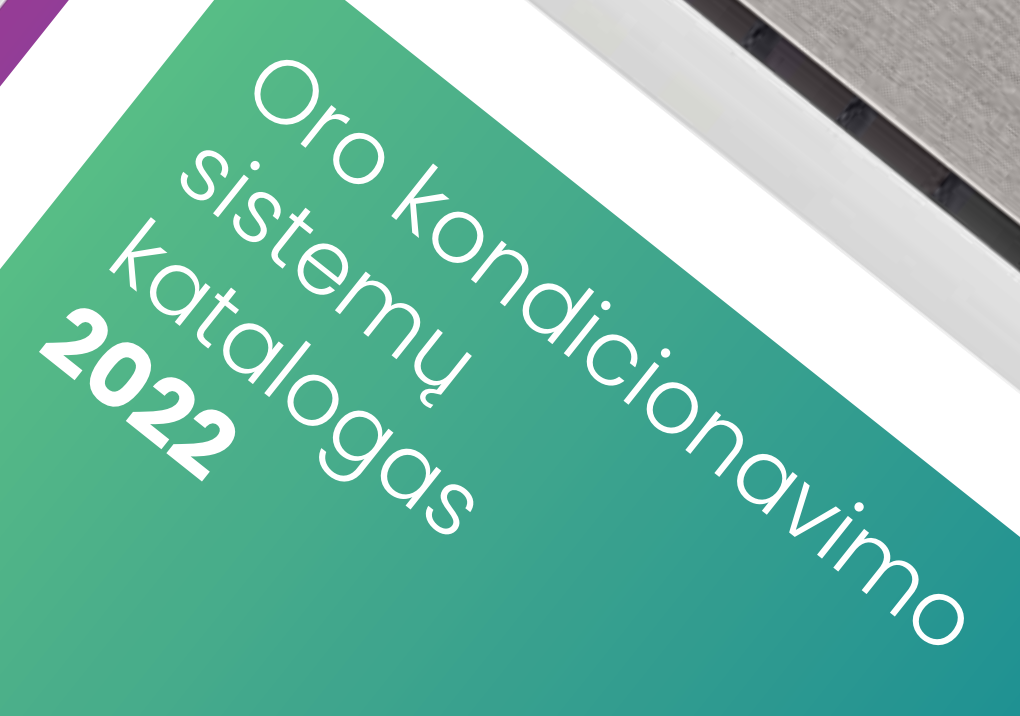

Turinys

Vivax oro kondicionavimo sistemos 2022	8
Funkcijų aprašymai Vivax oro kondicionieriams	10
Funkcijų apžvalga pagal modelius	12
Nuotolinių ir laidinių valdiklių apžvalga	14
Išoriniai lauko įrenginiai	16

SIENINĖS SPLIT ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS

Y Design	20
E Design PRO	22
H+ Design	24
V Design	26
W Design	28
R+ Design	30
S Design PRO	32
M Design	34
Q Design	36
X Design	38

KOMERCINĖS MONO SPLIT SISTEMOS

CT AERI grindinė split sistema	42
CF AERI grindinė-lubinė split sistema	44
CC AERI kasetinė split sistema	46
FS AERI pastatoma grindinė split sistema	48
FS AERI pastatoma grindinė split sistema	50

MOBILIOS SISTEMOS

Mobilios sistemos – AEG AEF AEH	54
-------------------------------------	----

MULTI-SPLIT SISTEMOS

Sieniniai vidiniai įrenginiai	58
Grindiniai vidiniai įrenginiai	59
Grindiniai-lubiniai vidiniai įrenginiai	59
Kasetiniai vidiniai įrenginiai	60
Kanaliniai vidiniai įrenginiai	61
Išoriniai lauko įrenginiai	62
Multi-split kombinacijos	64
Išorinių lauko įrenginių apžvalga	66

Kodėl VIVAX?

VIVAX oro kondicionieriai rinkoje pasirodė dar 2004 metais, o jų sėkmę lėmė sumani plėtros politika, aukščiausia kokybė ir tobulas dizainas – vertybės, kurias patvirtina daugybė apdovanojimų bei sertifikatų. Verslo partneriai, pasirinkę VIVAX oro kondicionierių rinkoje, labai vertina gaminio patikimumą ir aukštųjų technologijų kokybę.


VIVAX oro kondicionieriai yra pagaminti taip, kad patenkintų įvairius klientų poreikius bei pasižymi išskirtiniu dizainu. Galima rinktis nuo šiuolaikiško, tinkančio moderniam interjerui, iki klasikinio dizaino tradiciniam interjerui. Ypatingas dėmesys skiriamas energijos suvartojimo efektyvumui ir aukštiems aplinkosaugos standartams atitikti.

VIVAX oro kondicionieriai turi ir kitų komfortą patalpose užtikrinančių funkcijų, tokių kaip ypatingai tylus veikimas vėsinant ir šildant patalpą bei patalpos orą valymą, kurį užtikrina daugybė filtrų.

VĖSINIMAS STILINGAI – PASIRINKITE SPALVĄ

Paprastumas tinka visiems interjerams. Tačiau VIVAX oro kondicionieriai skiriasi nuo visų rinkoje esančių oro kondicionierių, kadangi galimas platus įrenginių spalvų bei dizaino pasirinkimas, kuris įneš į jūsų namus unikalumo. Būkite kitokie ir leiskite, kad VIVAX oro kondicionierius pabrėžtų jūsų namų interjero charakterį ir suteiktų jam nesenstančio grožio. Pasirinkite kambario temperatūrą, kuri atitiks jūsų poreikius. VIVAX oro kondicionieriai suteiks komfortą vasaros metu ir garantuos energiją taupantį šildymo sprendimą šaltuoju žiemos sezonu.

Vivax oro kondicionavimas bėgant metams

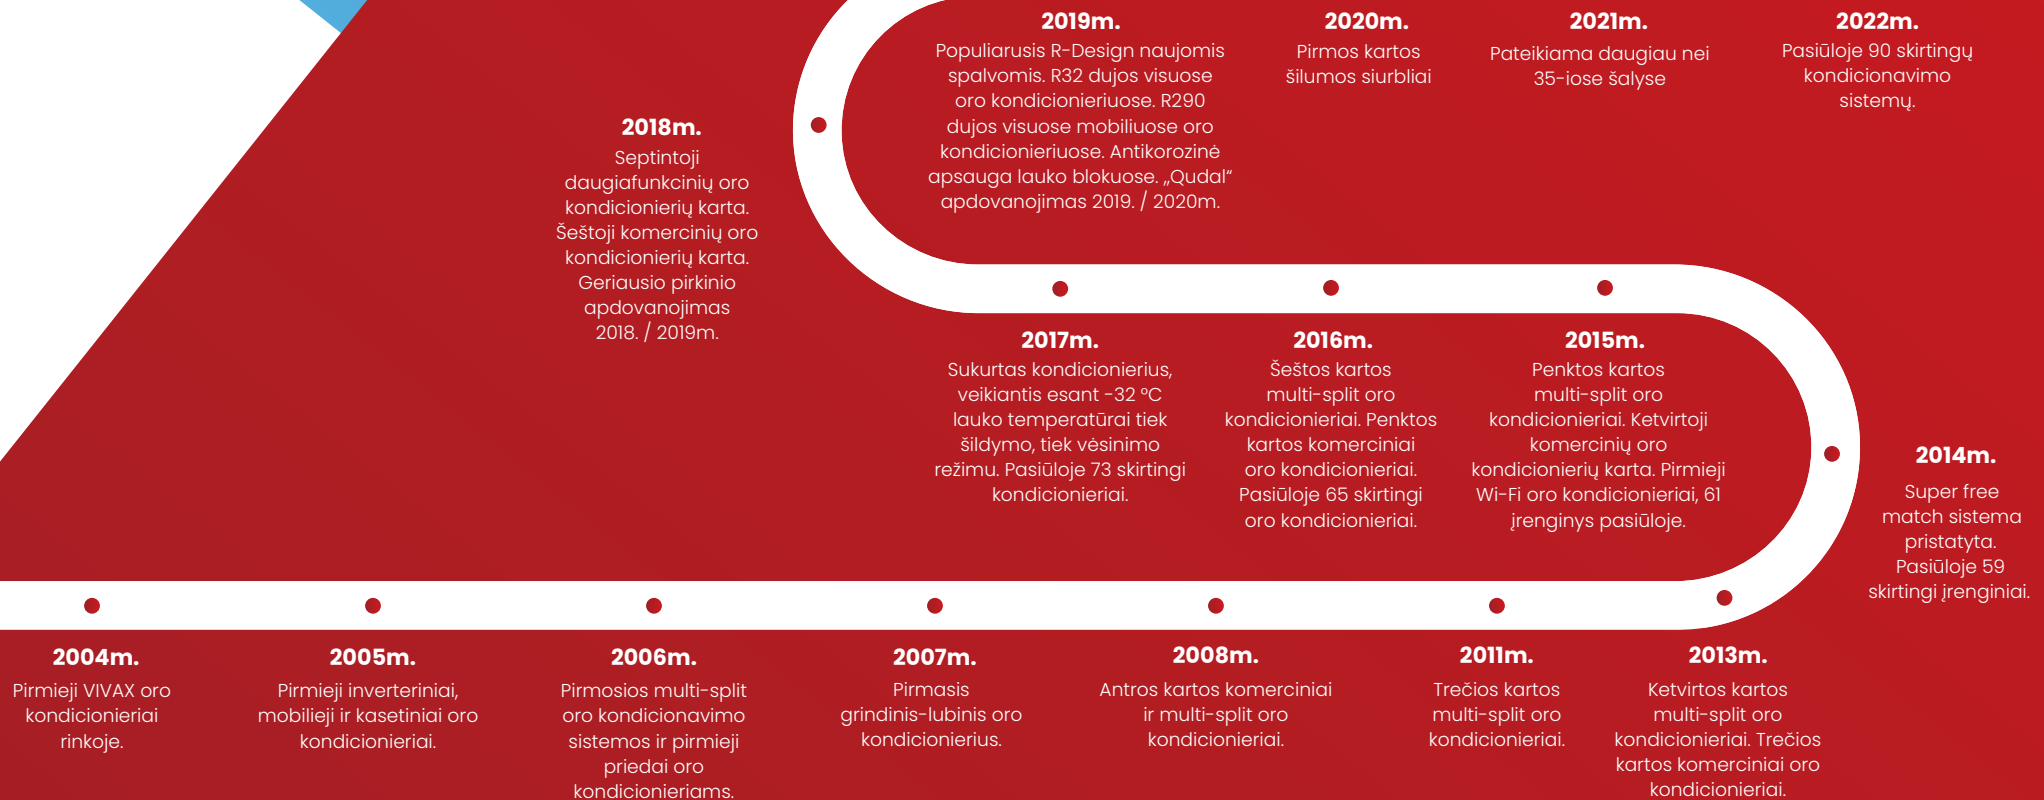

Pateikiama daugiau **nei** **35 šalyse.**

Jau 18 metų vartotojai daugiau **nei 35-iose rinkose** pasitiki VIVAX oro kondicionieriais.

Aukščiausia kokybė ir nesenstantis dizainas atsidūrė daugelyje namų, kuriuose VIVAX oro kondicionierių dėka ir nepriklausomai nuo sezono visada yra optimali temperatūra.



Afrika





VIVAX oro
kondicionieriai
sukurti visam
gyvenimui,
todėl galite labiau
atsipalaiduoti
savo namuose.










H+ Design

Vivax oro kondicionieriai 2022

Sieninės split oro kondicionavimo sistemos

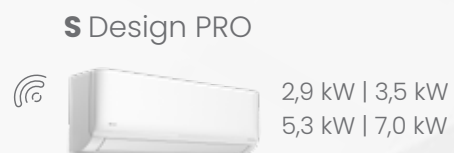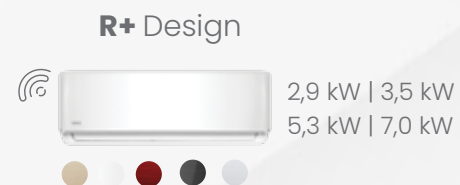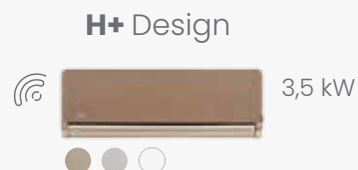

Komercinės split sistemos

Grindinė
split sistema
CT AERI



3,5 kW | 5,0 kW

Grindinė-lubinė
split sistema
CF AERI



5,3 kW | 7,0 kW
10,5 kW | 14,1 kW
16,1 kW

Kasetinė
split sistema
CC AERI



3,5 kW | 5,3 kW
7,0 kW | 10,5 kW
13,8 kW | 16,1 kW

Kanalinė
split sistema
DT AERI



3,5 kW | 5,3 kW
7,0 kW | 10,5 kW
13,8 kW | 16,1 kW

Laisvai pastatoma
grindinė
split sistema
FS AERI



7,0 kW | 14,0 kW
16,0 kW

Multi-split sistemos

Sieniniai vidiniai
įrenginiai
AEMI



2,1 kW

Grindiniai-lubiniai
vidiniai įrenginiai
CF AERI



5,0 kW

Sieniniai vidiniai
įrenginiai
AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Kasetiniai vidiniai
įrenginiai
CC AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Sieniniai vidiniai
įrenginiai
AEVI



3,5 kW

Kanaliniai vidiniai
įrenginiai
DT AERI



3,5 kW | 5,0 kW

Grindiniai vidiniai
įrenginiai
CT AERI



3,5 kW | 5,0 kW

Išoriniai lauko
įrenginiai
COFM AERI



4,0 kW | 5,3 kW | 6,0 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,5 kW | 12,3 kW

Mobilios sistemos

AEG R290



2,5 kW

AEF R290



3,5 kW

AEH R290



3,5 kW

Funkcijų apžvalga pagal modelius

ENERGIJOS TAUPYMAS



ECO režimas

Naujieji VIVAX oro kondicionavimo sistema ECO režimu sutaupo iki 60 % elektros energijos per aštuonių valandų veikimą.



BIO filtras

Filtras sudarytas iš specialių biologinių fermentų ir ekologinių filtrų, kurie sulaiko dulkes, neutralizuoja ir naikina bakterijas, grybelį ir mikrobus.



Nano Aqua sterilizacija

Jonizatorius, išskiriantis teigiamus ir neigiamus jonus, kad sterilizuotų kambario orą, jo efektyvumas yra 97,5 %



Sterilizavimas 56 °C temperatūroje

Vidinio įrenginio sterilizavimas 56 °C temperatūroje.



Vožtuvo apsauginis gaubtas

Išorinio bloko vamzdžių jungčių apsauga, kuri apsaugo nuo kondensuoto vandens lašėjimo ir išorinių poveikių.



100 % efektyvumas prie -15 °C

Nepaisant žemos temperatūros, prietaisas veikia 100 % efektyvumu.



Avarinė funkcija

Esant temperatūros jutiklio klaidai, įprastas oro kondicionierius parodys klaidą ir nustos veikti, o VIVAX oro kondicionierius veiks toliau, jei naudotojas kondicionierį įjungs.



0,5 W / 1,0 W standby režimas

Oro kondicionavimo sistema budėjimo režimu sunaudoja 0,5 W / 1,0 W energijos per dieną.



Katalizatoriaus filtras

Filtras pašalina toksiškas dujas ir nemalonius kvapus.



Savaiminis išsivalymas

Vidinis blokas ir toliau veiks, kad išdžiovintų ir pašalintų likusį kondensatą.



UV lempa

UV spinduliai sunaikina tokias daleles kaip bakterijos, grybai, sporos, pelėsiai ir virusai UV diapazone.



Išmanus atitirpinimas

Jei reikia, atitirpinimas įjungiamas automatiškai. Tai užtikrina įrenginio efektyvumą šildant ir taupant energiją.



Vėsinimas ekstremaliomis sąlygomis

Leidžia įrenginiui veikti vėsinimo režimu esant žemai lauko temperatūrai.



Nakties režimas

Temperatūra automatiškai pakyla arba šiek tiek nukrenta, kad išlaikytų komfortišką kambario temperatūrą ir tuo pačiu sumažintų energijos sąnaudas.



Dulkių filtras

Tinkliniai dulkių filtrai padeda sustabdyti dulkių daleles oro kondicionieriaus vidiniame įrenginyje, taip pagerinant oro kokybę patalpoje.



Jonizatorius

Jis išskiria neigiamus jonus, pašalina nemalonius kvapus, dulkes, dūmus ir žiedadulkes. Užtikrina švarų orą.



Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas

Rodomas klaidos aprašymas, kad problema būtų išspręsta greičiau ir lengviau.



Veikimas esant žemai įtampai

Galimybė dirbti žemos įtampos sąlygomis.



Šildymas ekstremaliomis sąlygomis

Prietaisas gali būti naudojamas patalpų šildymui esant žemai lauko temperatūrai, aukštu efektyvumu



Energijos taupymo režimas

Ši funkcija padeda oro kondicionavimo sistemai užtikrinti pakankamai vėsinimo galios, kad nereikėtų sistemai veikti visu pajėgumu.



Antikorozinė apsauga - mėlyna danga

Speciali antikorozinė šilumokaičio danga yra apsauga nuo drėgmės poveikio, kuri prailgina įrenginio tarnavimo laiką.



Antikorozinė apsauga - auksinė danga

Speciali šilumokaičio antikorozinė danga apsaugo nuo atmosferos reiškinių ir agresyvių aplinkos. Tai padeda greičiau atitirpinti įrenginį ir pagerinti šildymo efektyvumą.



Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis

Vidinis blokas parodys „EC“ klaidą ir automatiškai nustos veikti, jei aptiks šaltnešio nuotėkį kuris gali pažeisti kompresorių.



PTC kompresorių ir kondensatorių šildytuvai

Papildomi šildytuvai, kurių vienas naudojamas alyvai kompresoriuje pašildyti, o kitas pagerina lauko bloko atitirpinimą. Šildytuvo veikimas valdomas per pagrindinį procesorių. Šis valdymo būdas leidžia nepertraukiamai ir saugiai eksploatuoti įrenginius, kai lauko temperatūra siekia iki -32 °C.



3D DC inverteris

Vidaus ir lauko įrenginio inverterinis ventiliatoriaus variklis leidžia VIVAX oro kondicionieriams užtikrinti geriausią savo klasėje našumą.

SVEIKATA

PATIKIMUMAS

**Wi-Fi galimybė**

Oro kondicionierius turi Wi-Fi modulį, kuris jungiasi prie namų belaidžio tinklo ir susiejamas su mobilią aplikacija.

**Mono ir multi sistemų suderinimas**

Vidiniai įrenginiai yra suderinami su split ir multi-split sistemomis.

**Šildymas prie 8 °C / 10 °C**

Apsauga nuo užšalimo žemiau 8 °C / 10 °C.

**Kondensato nubėgimo siurblys**

Kondensato nubėgimo siurbliukas vidiniame įrenginyje.

**Laidinis valdiklis**

Laidinis valdiklis montuojamas pasirinktoje vietoje ant sienos.

**360° oro srautas**

Tai leidžia pasiekti kiekvieną kambario kampelį.

**Turbo**

Funkcija skirta greitai patalpos šildymui ar vėsinimui.

**Wi-Fi valdymas**

Oro kondicionierius turi Wi-Fi modulį, kuris jungiasi prie namų belaidžio tinklo ir susiejamas su mobilią aplikacija.

**I Feel funkcija**

Prietaisas papildomai nuotolinio valdymo pulte esančio jutiklio pagalba automatiškai reguliuoja temperatūrą pagal nustatytą temperatūrą patalpoje.

**Tylus veikimas**

Galimybė išjungti garso signalą, kad oro kondicionieriaus veikimas būtų dar komfortiškesnis.

**Auto swing**

Vidinio įrenginio mentelė automatiškai juda aukštyn bei žemyn. Taip nuolat keičiama oro kryptis.

**12 oro srauto greičių**

12 automatinių vidinio įrenginio ventiliatoriaus greičių.

**Judesio daviklis**

Su įmontuotu judesio davikliu oro srautas prisitaiko prie jūsų norų ir poreikių.

**Laikmatis**

Laikmatis leidžia oro kondicionieriui įsijungti ir išsijungti per 24 valandas.

**Soft start**

Jis apsaugo oro kondicionierių nuo aukštos elektros įtampos paleidimo metu.

**Rankinis valdymas**

Oro kondicionierių galima lengvai įjungti arba išjungti paspaudus mygtuką, esantį ant vidinio įrenginio.

**3 oro srauto greičiai**

Galimybė pasirinkti norimą vidinio įrenginio ventiliatoriaus greitį.

**3D oro srautas**

Naudojami automatiniai horizontalūs ir vertikalūs mentelių judesiai užtikrinantys oro pasiskirstymą visoje patalpose.

**Drėgmės kontrolė**

Išmanieji sensoriai kontroliuoja temperatūrą bei drėgmę nuo 35 % iki 85 %.

**Daugiakrypčiai ratai**

Mobiliuosiuose oro kondicionieriuose įmontuoti kelių krypčių ratukai palengvina įrenginio transportavimą.

**Stiprus oro srautas**

Oro tiekimo diapazonas iki 20 m.

**Skaitmeninis ekranas**

Nematomas skaitmeninis ekranas.

**Savaiminio išgarinimo sistema**

Sistema automatiškai grąžina kondensatą iš garintuvo į kondensatorių ir vandens garų pavidalų praleidžia per išmetimo vamzdį už patalpos ribų.

**Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui**

Kondensato žarnelė gali būti sumontuota abiejose vidinio bloko pusėse, o tai labai palengvina montavimą.

**Mentelės padėties atmintis**

Oro deflektoriai automatiškai grįš į padėtį, kurioje buvo prieš išjungiant oro kondicionierių.

**Automatinis darbinis režimas**

Pasirinkus šią funkciją oro kondicionierius automatiškai nustato vidinio įrenginio ventiliatoriaus greitį ir darbinį režimą lygindamas nustatytą temperatūrą ir esamas kambario sąlygas.

**Paskutinio režimo atmintis**

Oro deflektoriai automatiškai grįš į poziciją, kurioje buvo prieš išjungiant įrenginį.

**Išmanusis oro srautas**

Šildymo režimu oro kondicionierius pučia šiltą orą vertikaliai žemyn į grindis, o vėsinimo režimu kondicionierius pučia šaltą orą horizontaliai aukštyn į lubas.

**Whisper air**

Tylus oro kondicionieriaus veikimas.

Funkcijų apžvalga pagal modelius

		SISTEMŲ KONFIGURACIJOS																														
		ECO REŽIMAS	0,5 W STANDBY REŽIMAS	1,0 W STANDBY REŽIMAS	NAKTIES REŽIMAS	ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS	BIO FILTRAS	KATALIZATORIAUS FILTRAS	DULKIŲ FILTRAS	JONIZATORIUS	NANO AQUA STERILIZACIJA	SAVAIMINIS IŠSIVALYMAS	MĖLYNA DANGA	AUKSINĖ DANGA	STERILIZAVIMAS 56 °C TEMPERATŪROJE	UV LEMPA	VOŽTUVO APSAUGINIS GAUBTAS	IŠMANUS ATITIRPINIMAS	KLaidų aptikimas ir atvaizdavimas	ŠALTNEŠIO NUOTĖKIO APTIKIMO JUTIKLIS	100 % EFEKTYVUMAS PRIE -15 °C	VEIKIMAS ESANT ŽEMAI ĮTAMPAI	PTC KOMPRESORIŲ IR KONDENSATORIŲ ŠILDYTUVAI	AVARINĖ FUNKCIJA	ŠALDYMAS PRIE -15 °C TEMPERATŪROS	ŠALDYMAS PRIE -20 °C TEMPERATŪROS	ŠALDYMAS PRIE -25 °C TEMPERATŪROS	ŠALDYMAS PRIE -32 °C TEMPERATŪROS	ŠALDYMAS PRIE -15 °C TEMPERATŪROS			
MULTI SPLIT	Y DESIGN	•		•	•		•		•	•			•				•	•	•	•	•		•	•						•		
	E DESIGN PRO	•		•	•	•	•		•	•			•				•	•	•	•			•	•					•			
	H+ DESIGN	•		•	•	•	•		•	•			•				•	•	•	•			•	•	•							
	V DESIGN	•		•	•	•	•		•	•			•				•	•	•	•			•	•	•							
	W DESIGN			•	•	•			•		•		•				•	•	•	•				•	•						•	
	R+ DESIGN			•	•	•	•		•	•			•				•	•	•	•			•	•	•							
	S DESIGN PRO	•		•	•	•		•	•				•		•	•	•	•	•	•			•	•	•						•	
	M DESIGN			•	•	•	•	•		•				•				•	•	•	•			•	•						•	
	Q DESIGN			•	•	•	•		•	•				•				•	•	•	•			•	•						•	
	X DESIGN			•	•	•		•	•				•					•	•	•	•										•	
	MOBILIOS SISTEMOS		•						•					•						•				•								•
	GRINDINĖ SPLIT SISTEMA CT AERI	•		•	•	•			•				•		•			•	•	•	•			•	•	•						
	GRINDINĖ-LUBINĖ SPLIT SISTEMA CF AERI	•		•	•	•			•				•		•			•	•	•	•			•	•	•						
	KASETINĖ SPLIT SISTEMA CC AERI	•		•	•	•			•				•		•			•	•	•	•			•	•	•						
	KANALINĖ SPLIT SISTEMA DT AERI	•		•	•	•			•				•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•						
	LAISVAI PASTATOMA GRINDINĖ SISTEMA FS AERI			•	•	•			•				•		•			•	•	•	•			•		•						•
SIENINIAI VIDINIAI ĮRENGINIAI					•	•	•	•	•			•		•																		
GRINDINIAI VIDINIAI ĮRENGINIAI					•		•	•						•																		
GRINDINIAI-LUBINIAI VIDINIAI ĮRENGINIAI					•		•	•						•																		
KASETINIAI VIDINIAI ĮRENGINIAI					•		•	•						•																		
KASETINIAI VIDINIAI ĮRENGINIAI					•		•	•						•																		
IŠORINIAI LAUKO ĮRENGINIAI					•									•			•	•	•				•	•							•	

Nuotolinių ir laidinių valdiklių **apžvalga**

Nuotolinis valdymo pultas RG10A (D)

CC AERI (7,0 kW, 12,0 kW, 14,0 kW, 16,0 kW)



BREEZE AWAY mygtukas
Funkcija BREEZE AWAY apsaugo nuo tiesioginio oro srauto patalpoje esantį asmenį ar daiktą.



VANE mygtukas
VANE funkcija reguliuoja vidinio įrenginio žaliuzes.

Nuotolinis valdymo pultas RG10A (D)

CF AERI
CC AERI (3,5 kW, 5,0 kW)
DT AERI
FS AERI



FAN mygtukas
FAN funkcija parenka ventiliatoriaus greitį tokia tvarka: AUTO % , 20 % , 40 % , 60 % , 80 % , 100 %.



ECO GEAR mygtukas
Funkcija ECO GEAR leidžia įjungti energiją taupantį režimą tokia tvarka: ECO , GEAR (75 %) , GEAR (50 %) , ankstesnio nustatymo režimas , ECO

Laidinis valdiklis VIVAX-KJR-120C

CT AERI
CC AERI
CF AERI
DT AERI



Laikmatis mygtukas
Laikmatis funkcija leidžia oro kondicionieriui įsijungti ir išsijungti per 24 valandas.



FOLLOW ME mygtukas
Funkcija FOLLOW ME atpažįsta, ar patalpoje yra žmonių ir pagal tai reguliuoja oro tiekimo galią ir kryptį taip leidžiant optimaliai išnaudoti oro kondicionierių.

Nuotolinis valdymo pultas RG51

Mobilūs oro kondicionieriai
AEH | AEG | AEF



TURBO mygtukas
TURBO funkcija leidžia pasiekti norimą temperatūrą per trumpiausią įmanomą laiką.



Nuotolinis valdymo pultas RG10P1(G2HS)/BGEF

Y Design R32



INTELLIGENT EYE mygtukas

Funkcija INTELLIGENT EYE aptinka patalpoje esančius žmones, kad taupyti energiją.



HUMIDITY mygtukas

Funkcija HUMIDITY reguliuoja drėgmę patalpoje esant sausam režimui 35 %– 85 % diapazone. Paspauskite mygtuką, kad padidintumėte drėgmę 5 %.



Nuotolinis valdymo pultas RG10B1(E)/BGEF

V Design R32

R+ Design R32



CLEAN mygtukas

Funkcija CLEAN įjungia arba išjungia savaiminį oro kondicionieriaus išsivalymą.



Nuotolinis valdymo pultas RG10X1(G2HS)/BGEF

H+ Design R32



CASCADE mygtukas

Funkcija CASCADE leidžia tolygiai vėsinti visą patalpą.



Nuotolinis valdymo pultas RG10B1(E)/BGEF

E Design PRO R32

S Design PRO R32



TURBO mygtukas

TURBO funkcija leidžia pasiekti norimą temperatūrą per trumpiausią įmanomą laiką.



SWING mygtukas

Funkcija SWING leidžia valdyti horizontalias oro žaliuzes.



Nuotolinis valdymo pultas RC80433J

W Design



QUIET mygtukas

QUIET funkcija sumažina oro kondicionieriaus keliamą triukšmą.



SMART mygtukas

Su SMART funkcija oro kondicionierius atpažįsta vidinę temperatūrą bei drėgmę ir atitinkamai sureguliuoja veikimą.



Nuotolinis valdymo pultas RG10A1(D)/BGEF

M Design

Q Design

X Design



SET mygtukas

Funkcija SET leidžia pasirinkti papildomas funkcijas kaip I Feel arba AP režimą.

Lauko įrenginys

1 Patobulintas ventiliatorius ir oro ištraukimo kanalas

Remiantis natūriniais modeliais ir bioniniais principais, VIVAX ventiliatoriaus mentės konstrukcija efektyviai sumažina oro srauto pasipriešinimą ir triukšmą. Kartu su optimizuotu ortakiu tiekiamas toks pat oro srautas su 30 % mažesnėmis energijos sąnaudomis.

2 Inverterio valdymo pultas

V-PAM inverterio valdymo pultas sumažina magnetinio apskritimo poveikį ir padidina maksimalų kompresoriaus greitį bei efektyvumą, naudojant vektorinio valdymo technologiją. Ši technologija užtikrina tolesnį miniatiūrizavimą, didesnį efektyvumą ir geresnį našumą.


3 Vidinė šilumokaičio žarna

Vamzdinėms varinėms dalims buvo pritaikyta tankesnė dantyta forma, siekiant padidinti šilumos mainų plotą. Naujausiame šilumokaityje dantų kiekis padidintas nuo 45 iki 54 taip dar labiau pagerindamas šilumos perdavimo efektyvumą.

4 Dvigubas rotacinis kompresorius

Dvigubas rotacinis kompresorius – tai sistema, kuri sukasi simetrišku 180° kampu, todėl dėl mažo sukimo momento užtikrinama žema vibraciją ir triukšmą.



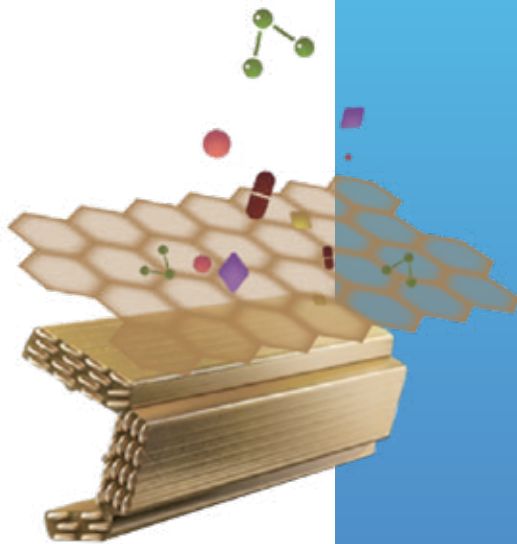

Golden Fin technologija

VIVAX oro kondicionieriai aprūpinti Golden Fin technologija todėl yra atsparesnis dėl drėgmės atsirandančioms rūdims, pagreitina lauko bloko atitirpinimo ciklą, sunkiau pritraukia riebalus bei kitas koroziją sukeliančias medžiagas nei Blue Fin technologija kuri dažniausiai naudojama oro kondicionierių šilumokaičiams apsaugoti.





Sieninės split sistemas DC inverter





VIVAX TECHNOLOGIJA SVEIKATAI

VIVAX oro kondicionieriuose esantis jonizatorius jonizuoja orą išskirdamas teigiamus ir neigiamus jonus. Oro sterilizavimui efektyvumu iki 97,5 %. Jonizacijos metu ore esančios dalelės tampa sunkesnės ir nukrenta ant žemės, po to jos lengvai išvalomos. Šis procesas leidžia kvėpuoti švaresniu oru iš kurio pašalinti teršalai, alergenai, bakterijos bei virusai, padidinamas deguonies kiekis kraujyje, pagerėja medžiagų apykaita, koncentracija ir budrumas.



AUKŠČIAUSIA ŠILDYMO IR VĖSINIMO ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ

Naudodami VIVAX oro kondicionierius savo būste galėsite mėgautis šildymu bei vėsinimu pagal aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę, o tai leidžia ženkliai sutaupyti. Tarp VIVAX oro kondicionierių galima rasti įrenginių kurie palaiko 100 % darbinį efektyvumą iki -15 °C. Tai reiškia, kad net esant tokiai žemai temperatūrai iš 1,0 kW elektros energijos gausite iki 5,3 kW šildymo energijos.

3D Inverter

Puikus našumas begaliniais iššūkiais. Išskirtinė vidaus ir lauko įrenginių inverterio kompresoriaus ir ventiliatoriaus inverterio variklio technologija leidžia VIVAX oro kondicionieriams užtikrinti geriausią savo klasėje našumą, galią, efektyvumą, greitį ir stabilumą bet kokiomis sąlygomis visą įrenginio gyvavimo ciklą.


WI-FI ORO KONDICIONIERIO VALDYMAS

Dėka integruoto Wi-Fi modulio ir VIVAX išskirtinės oro kondicionieriaus valdymo programos galimybė pasiekti VIVAX oro kondicionierius bet kuriuo metu iš bet kurios pasaulio vietos. Vienu prisilietimu prie mobiliojo įrenginio parenkama norima temperatūra – vasaros mėnesiais pateksite į puikiai atvėsintą būstą, o žiemos metu į optimaliai šildomą erdvę. Be įjungimo ir išjungimo, per mobiliąją programėlę galima nustatyti laikmatį, sužinoti koku režimu veikia kondicionierius bei nustatyti gedimą.



Sieninės Split sistemos Y Design

A+++ Vėsinimas SEER 9,2
A+++ Šildymas SCOP 5,3

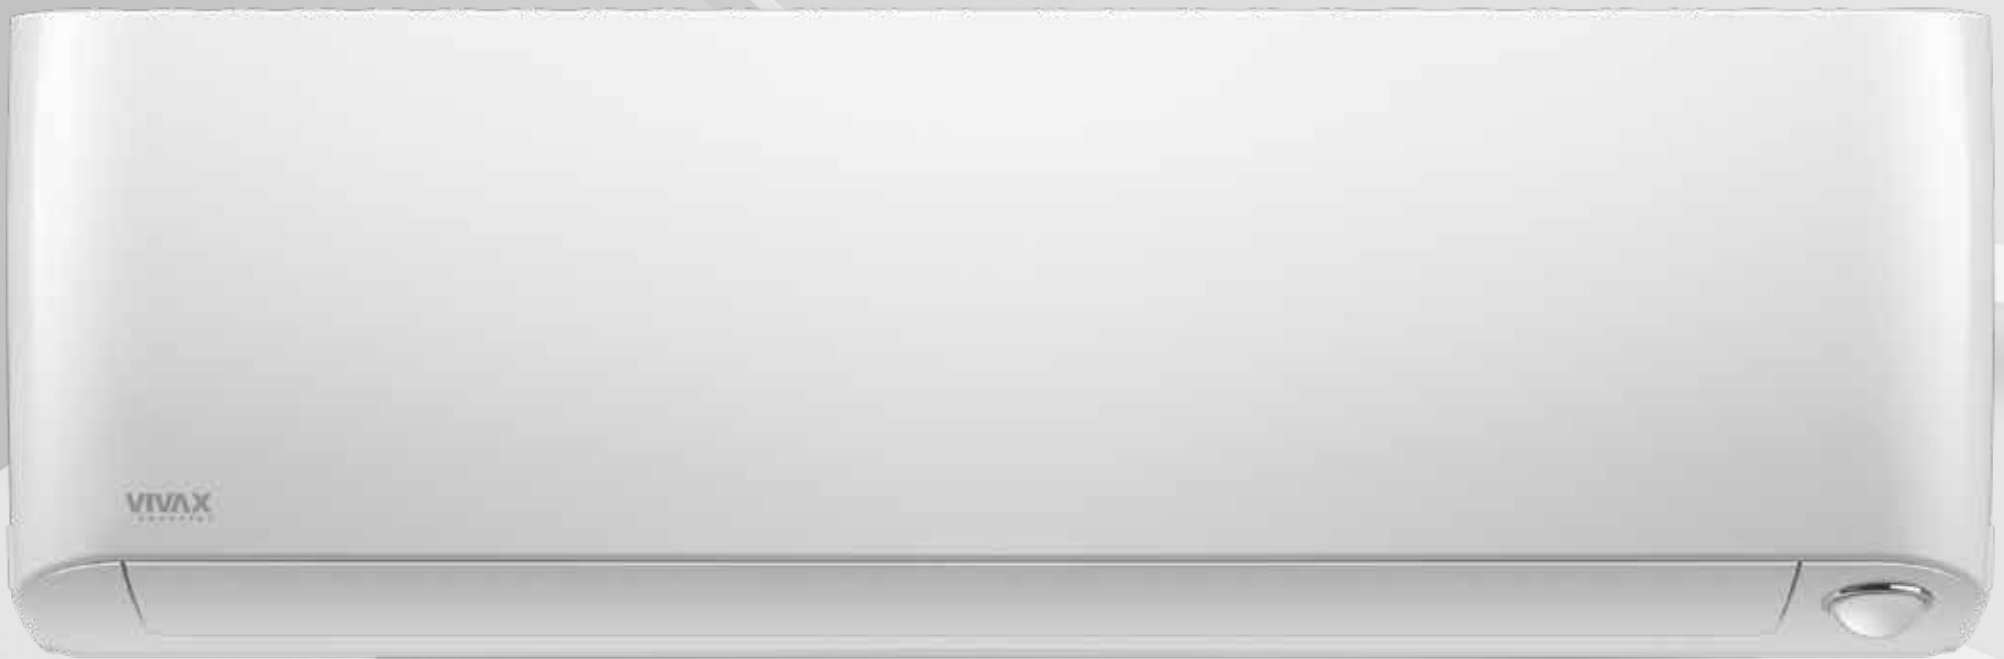

ENERGIJOS TAUPYMAS



R32
dujų



Nakties
režimas



Dulkių
filtras



Savaiminis
išsivalymas



BIO
filtras



1,0 W
standby
režimas



ECO
režimas



Antikoroziinė
apsauga –
auksinė danga



Jonizatorius

SVEIKATA

PATIKIMUMAS



Vėsinimas
prie -32 °C



Šildymas
prie -32 °C



3D DC
inverteris



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Šaltnešio
nuotėkio
aptikimo jutiklis



Avarinė
funkcija



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Kondensatorių
šildytuvai



Kompresorių
šildytuvai



Išmanus
atitirpinimas



Veikimas esant
žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



3D oro
srautas



Laikmatis



Rankinis
valdymas



Mentelės
padėties
atmintis



I Feel
funkcija



Judesio
daviklis



Tylus
veikimas



3 oro
srauto greičiai



Dviejų krypčių
pajungimas
kondensato
nubėgimui



Šildymas
prie 8 °C



Auto swing



Automatinis
darbinis
režimas



12 oro
srauto
greičių



Turbo



Soft start



Skaitmeninis
ekranas



Wi-Fi
valdymas



Drėgmės
kontrolė

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Vėsinimas	Galia (W)	3517 (1031~4816)
	Energinio naudingumo klasė	A+++
	SEER efektyvumas	9,2
	Vėsinimo režimo ribos	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500
Šildymas	Elektrinė galia (W)	748 (102~1955)
	Galia (W)	4250 (753~7200)
	Energinio naudingumo klasė	A+++
	SCOP efektyvumas	5,3
	Šildymo režimo ribos	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
Vidinis įrenginys	Apskaičiuota šildos galia (W)	2200
	Elektrinė galia (W)	924 (104~2625)
	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Sausinimo galia (L / h)	1,2
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	43 / 34 / 24
Išorinis blokas	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 59
	Pakuotės išmatavimai (mm)	985 x 370 x 350
	Įrenginio išmatavimai (mm)	895 x 248 x 298
	Gross / neto svoris (kg)	17,5 / 12,7
	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 55,5
Jungtys	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 60
	Šaltnešis	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	511
	Pakuotės išmatavimai (mm)	915 x 370 x 615
	Įrenginio išmatavimai (mm)	805 x 330 x 554
Elektros maitinimas	Gross / neto svoris (kg)	34,8 / 32,3
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5
	Dujų papildymas (g / m)	12
	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5
	Elektros maitinimas V / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

A+++ šildymas ir vėsinimas

Pažangi inverter technologija leidžia oro kondicionieriui veikti efektyviai ir esant itin ekstremaliomis oro sąlygomis. Galima mėgautis šildant net ir esant -32 °C lauko temperatūrai, o 100 % pajėgumu iki -15 °C.

VEIKIA VISU PAJĖGUMU -15 °C TEMPERATŪROJE

Kai temperatūra nukrenta iki -15 °C, VIVAX Y Design oro kondicionieriai toliau veikia visu pajėgumu. Esant tokiai žemai temperatūrai, šios serijos oro kondicionieriai pagamina 5,3 kW šildymo energijos iš 1,0 kW sunaudotos elektros.

Judesio jutiklis


Išmanusis judesio jutiklis gali automatiškai atpažinti žmones patalpoje ir atitinkamai reguliuoti oro kondicionieriaus veikimą. Kai patalpoje yra žmonių, įjungiamas stiprus vėsinimas, o jiems išėjus, įrenginys toliau veikia sumažintu greičiu.



Sieninės Split sistemos

E Design PRO

A+++ Vėsinimas SEER 8,5
A++ Šildymas SCOP 4,6

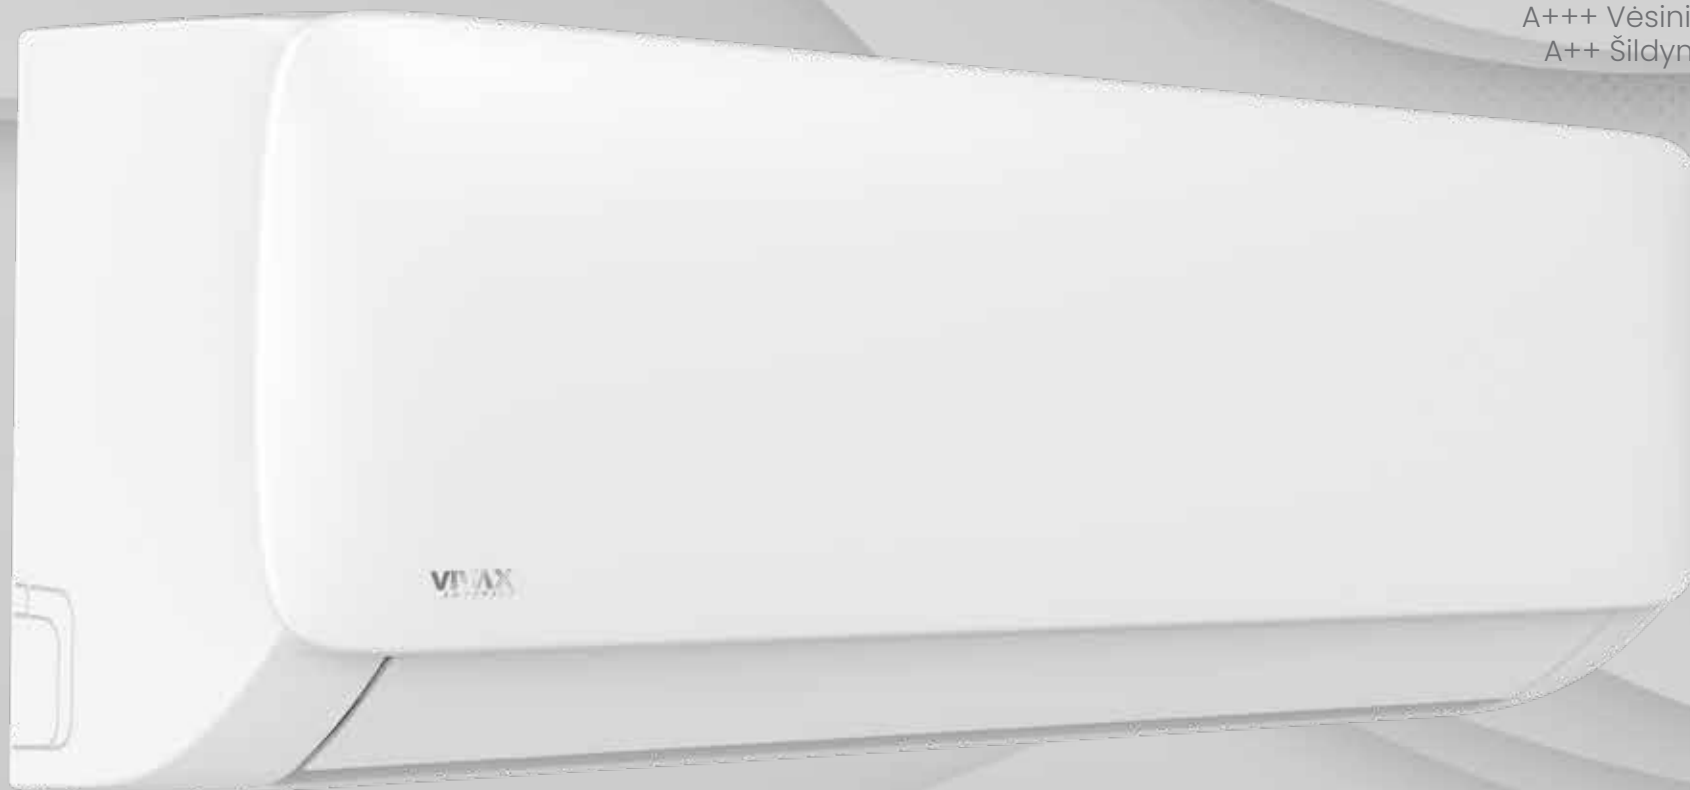

ENERGIJOS TAUPYMAS



R32 dujų



Nakties režimas



Energijos taupymo režimas



1,0 W standby režimas



ECO režimas

SVEIKATA



Dulkių filtras



Savaiminis išsivalymas



BIO filtras



Antikorozinė apsauga – auksinė danga



Jonizatorius

PATIKIMUMAS



Vėsinimas prie -25 °C



Šildymas prie -25 °C



3D DC inverteris



Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas



Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis



Avarinė funkcija



Vožtuvo apsauginis gaubtas



Kondensatorių šildytuvai



Kompresorių šildytuvai



Išmanus atitirpinimas



Veikimas esant žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio režimo atmintis



Laikmatis



Mentelės padėtis atmintis



Whisper air



3 oro srauto greičiai



Šildymas prie 8 °C



Automatinis darbinis režimas



Turbo



Skaitmeninis ekranas



Rankinis valdymas



I Feel funkcija



Tylus veikimas



Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui



Auto swing



12 oro srauto greičių



Soft start



Wi-Fi galimybė



3D oro srautas

Vėsinimas

Model

ACP-12CH35AEEI R32 PRO

Galia (W)	3517 (879-4748)
Energinio naudingumo klasė	A+++
SEER efektyvumas	8,5
Vėsinimo režimo ribos	-25 °C ≤ T ≤ 50 °C
Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500
Elektrinė galia (W)	879 (60-1590)

Šildymas

Galia (W)	3810 (791-5568)
Energinio naudingumo klasė	A++
SCOP efektyvumas	4,6
Šildymo režimo ribos	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Apskaičiuota šildos galia (W)	2600
Elektrinė galia (W)	929 (130-2130)

Vidinis įrenginys

Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	520 / 370 / 310
Sausinimo galia (L / h)	1,2
Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	39 / 30 / 24
Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 54
Pakuotės išmatavimai (mm)	905 x 355 x 290
Įrenginio išmatavimai (mm)	835 x 295 x 208
Gross / neto svoris (kg)	11,3 / 8,7

Išorinis blokas

Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 57
Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 58
Šaltnešis	R32
Laikiklio atstumas (mm)	452
Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610
Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555
Gross / neto svoris (kg)	32 / 29,6

Jungtys


Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"
Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"
Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25
Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10
Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5
Dujų papildymas (g / m)	12

Elektros maitinimas

Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5
Elektros maitinimas V _I / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

110 % galios esant -7 °C

VIVAX E Design PRO kondicionierius išlaiko 110 % galios esant -7 °C. Energinio efektyvumo klasė A++.

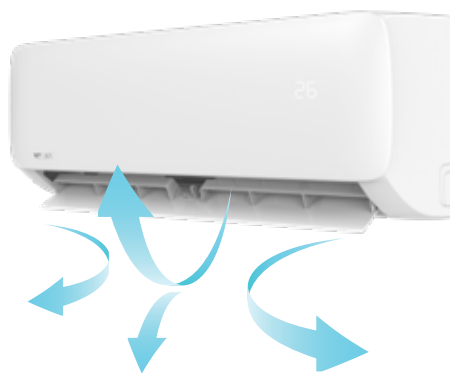

3D ORO SRAUTAS

Naudojami automatiniai horizontalūs ir vertikalūs mentelių judesiai užtikrinantys oro pasiskirstymą visoje patalpose.

Jonizatorius

Super jonizatorius išskiria didelę teigiamų ir neigiamų jonų koncentraciją – tokiu būdu iš oro pašalinami alergenai, tokie kaip žiedadulkės ir dulkės, patalpos oras tampa švarus.



Sieninės Split sistemos

H+ Design

A+++ Vėsinimas SEER 8,5
A++ Šildymas SCOP 4,6



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32 dujų



Nakties režimas



Energijos taupymo režimas



1,0 W standby režimas



ECO režimas

SVEIKATA



Dulkių filtras



Savaiminis išsivalymas



Antikorozinė apsauga - auksinė danga



Jonizatorius

PATIKIMUMAS



Vėsinimas prie -15 °C



Šildymas prie -25 °C



3D DC inverteris



Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas



Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis



Avarinė funkcija



Vožtuvo apsauginis gaubtas



Kondensatorių šildytuvas



Kompresorių šildytuvas



Išmanus atitirpinimas



Veikimas esant žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio režimo atmintis



Laikmatis



Mentelės padėties atmintis



Whisper air



3 oro srauto greičiai



Šildymas prie 8 °C



Automatinis darbinis režimas



Turbo



Skaitmeninis ekranas



3D oro srautas



Rankinis valdymas



I Feel funkcija



Tylus veikimas



Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui



Auto swing



12 oro srauto greičių



Soft start



Wi-Fi galimybė



Išmanusis oro srautas

Jonizatorius

Jonizatorius pašalina iš oro alergenų ir kenksmingas daleles, tokias kaip dulkes, žiedadulkes, bakterijas ir virusus, taip pakeldama oro kokybės lygį patalpoje.

180° LAIPSNIŲ ORO SRAUTAS

Kryptinė oro išpūtimo anga automatiškai juda horizontaliai ir vertikalčiai 180° diapazone, nukreipdama oro srautą į kiekvieną patalpos kampelį.

BIO HEPA FILTRAVIMO SISTEMA


Bio HEPA filtravimo sistema pašalina ore esančias daleles iki PM 0,3 taip pat ir kitas kenksmingas medžiagas, užtikrindama gaivų, švarų ir sveiką orą. Papildomas itin tankus pirminis filtras efektyviai sustabdo dideles daleles, tokias kaip naminių gyvūnėlių plaukai, dulkes ir kitas daleles ore.

A+++ | A++

Serija aprūpinta naujausia energinio efektyvumo technologija, leidžiančia ženkliai taupyti energiją. A+++ energijos klasė vėsinant ir A++ energijos klasė šildant tai patvirtina.



	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32
Vėsinimas	Galia (W)	3517 (1319-4308)
	Energinio naudingumo klasė	A+++
	SEER efektyvumas	8,5
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500
Šildymas	Elektrinė galia (W)	900 (130-1650)
	Galia (W)	3810 (879-4396)
	Energinio naudingumo klasė	A++
	SCOP efektyvumas	4,6
	Šildymo režimo ribos	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vidinis įrenginys	Apskaičiuota šildos galia (W)	2500
	Elektrinė galia (W)	950 (120-1500)
	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425
	Sausinimo galia (L / h)	1,2
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32,5 / 21,5
Išorinis blokas	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 53
	Pakuotės išmatavimai (mm)	1005 x 385 x 295
	Įrenginio išmatavimai (mm)	920 x 321 x 211
	Gross / neto svoris (kg)	14,16 / 11,3
	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 53,5
Jungtys	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 62
	Šaltnešis	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452
	Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610
	Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555
Elektros maitinimas	Gross / neto svoris (kg)	28,8 / 26,4
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5
	Dujų papildymas (g / m)	12
	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5
	Elektros maitinimas V _I / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

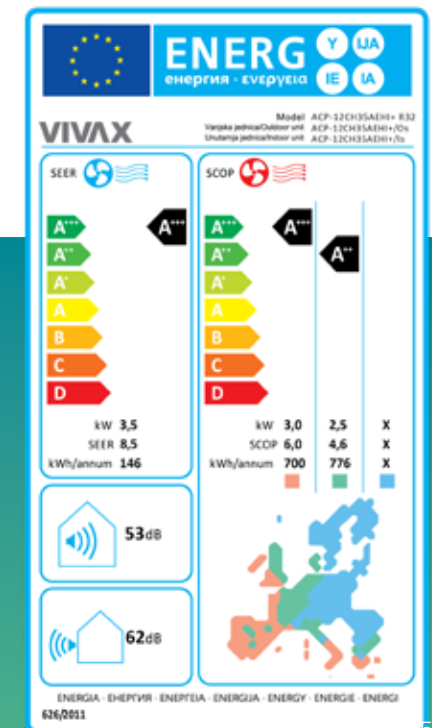

Sieninės Split sistemos **V Design**

A+++ Vėsinimas SEER 8,5
A++ Šildymas SCOP 4,6



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32
dujų



Nakties
režimas



1,0 W
standby
režimas



ECO
režimas



Energijos
taupymo
režimas

SVEIKATA



Dulkių
filtras



Savaiminis
iššalavimas



Antikorozinė
apsauga -
auksinė danga



Jonizatorius



BIO
filtras

PATIKIMUMAS



Vėsinimas
prie -15 °C



Šildymas
prie -25 °C



3D DC
inverteris



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Šaltnešio
nuotėkio
aptikimo jutiklis



Avarinė
funkcija



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Kondensatorių
šildytuvai



Kompresorių
šildytuvai



Išmanus
atitirpinimas



Veikimas esant
žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



Laikmatis



Mentelės
padėties
atmintis



Whisper
air



3 oro
srauto greičiai



Šildymas
prie 8 °C



Automatinis
darbinis
režimas



Turbo



Skaitmeninis
ekranas



3D
oro
srautas



Rankinis
valdymas



I Feel
funkcija



Tylus
veikimas



Dviejų krypčių
pajungimas
kondensato
nubėgimui



Auto swing



12 oro
srauto
greičių



Soft start



Wi-Fi
galimybė




Mono ir
multi sistemų
suderinimas

	Model	ACP-12CH35AEVIs R32
Vėsinimas	Galia (W)	3517 (1377-4308)
	Energinio naudingumo klasė	A+++
	SEER efektyvumas	8,5
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500
Šildymas	Elektrinė galia (W)	1034 (130-1650)
	Galia (W)	3810 (1067-4381)
	Energinio naudingumo klasė	A++
	SCOP efektyvumas	4,6
	Šildymo režimo ribos	-25 °C ≤ T ≤ 30 °C
Vidinis įrenginys	Apskaičiuota šildos galia (W)	2500
	Elektrinė galia (W)	1030 (160-1560)
	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	558 / 478 / 384
	Sausinimo galia (L / h)	1,2
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	37,5 / 32 / 24
Išorinis blokas	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 51
	Pakuotės išmatavimai (mm)	985 x 265 x 385
	Įrenginio išmatavimai (mm)	897 x 182 x 312
	Gross / neto svoris (kg)	14,2 / 10,5
	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 54
Jungtys	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 60
	Šaltnešis	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452
	Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610
	Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555
Elektros maitinimas	Gross / neto svoris (kg)	29,1 / 26,7
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5
	Dujų papildymas (g / m)	12
	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5
	Elektros maitinimas V / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5



SPALVOTA PANELĖ

Be patrauklaus 2 spalvų V dizaino oro kondicionieriaus veidrodinio dizaino, skirtingas LED apšvietimas rodo, koku režimu veikia įrenginys. Jis šviečia mėlynai vėsinimo režimu ir raudonai šildymo režimu.

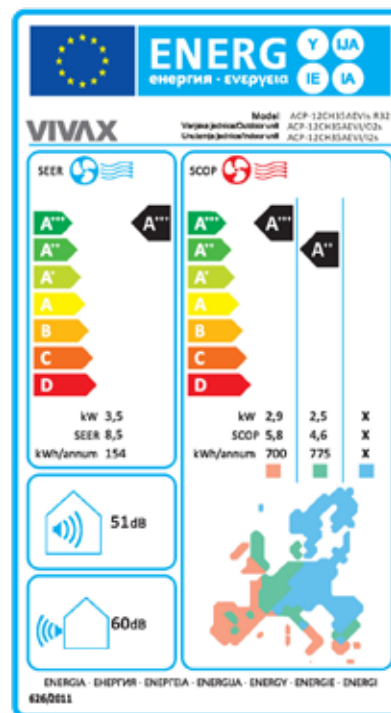

A+++ | A++

A+++ energinis efektyvumas šaldyme ir A++ šildyme užtikrina didžiausią energinį efektyvumą maksimaliai taupydamas energiją.

3D ORO SRAUTAS

Galimybė reguliuoti oro išleidimo menteles horizontaliai ir vertikaliai, tam, kad oras galėtų pasiekti visus patalpos kampus.



Sieninės Split sistemos

W Design

A+++ Vėsinimas SEER 8,5
A++ Šildymas SCOP 4,6



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32
dujų



Nakties
režimas



1,0 W
standby
režimas



Energijos
taupymo
režimas

SVEIKATA



Dulkių
filtras



Nano Aqua
sterilizacija



Antikorozinė
apsauga -
mėlyna danga

PATIKIMUMAS



Vėsinimas
prie -15 °C



Šildymas
prie -20 °C



3D DC
inverteris



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Kondensatorių
šildytuvai



Išmanus
atitirpinimas

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



Laikmatis



Whisper
air



3 oro
srauto greičiai



Šildymas
prie 10 °C



Automatinis
darbinis
režimas



Turbo



Rankinis
valdymas



Auto swing



Soft start



Wi-Fi
valdymas



Stiprus
oro
srautas



Skaitmeninis
ekranas



3D
oro
srautas

	Model	ACP-12CH35REWI R32	ACP-18CH50REWI R32
Vėsinimas	Galia (W)	3500 (999-4000)	5000 (1300-5800)
	Energinio naudingumo klasė	A+++	A++
	SEER efektyvumas	8,5	6,1
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 43 °C	-15 °C ≤ T ≤ 43 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500	5000
	Elektrinė galia (W)	875 (300-1500)	1460 (400-2000)
Šildymas	Galia (W)	4200 (999-5600)	5200 (1400-6000)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A+
	SCOP efektyvumas	4,6	4,0
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2800	4600
	Elektrinė galia (W)	1100 (500-1600)	1400 (520-2500)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	650	900
	Sausinimo galia (L / h)	1,6	2,0
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38 / 33 / 29 / 22	44 / 40 / 35 / 30
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 59	≤ 59
	Pakuotės išmatavimai (mm)	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403
	Įrenginio išmatavimai (mm)	887 x 211 x 281	1030 x 233 x 322
Išorinis blokas	Gross / neto svoris (kg)	12,2 / 10	16 / 13
	Garso slėgio lygis (dB (A))	48	53
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	61	65
	Šaltnešis	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	510	510
	Pakuotės išmatavimai (mm)	954 x 409 x 625	954 x 409 x 625
Jungtys	Įrenginio išmatavimai (mm)	800 x 280 x 550	800 x 280 x 550
	Gross / neto svoris (kg)	34 / 31,5	36,5 / 32,7
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	1 / 2"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	15	25
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	15
Elektros maitinimas	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	7	7
	Dujų papildymas (g / m)	20	20
Elektros maitinimas	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5
	Elektros maitinimas V _I / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5

„Intelligent air“

Galimybė pasirinkti išmanųjį režimą, optimizuojantį patogią aušinimo sistemą su žymiai mažesnėmis energijos sąnaudomis. Šis energijos suvartojimas iki 2,0 kWh per 8 valandų nakties laikotarpį leidžia sutaupyti iki 71 % energijos.



NANO AQUA STERILIZACIJA

Nano Aqua jonizatorius išskiria teigiamus ir neigiamus jonus oro sterilizavimui, kurio efektyvumas siekia iki 97,5 %. Jonizacijos metu ore esančios dalelės pasunkėja ir nukrenta ant žemės, po to jos lengvai nuvalomos nuo grindų ar kitų paviršių.

Whisper Air

Ši funkcija leidžia itin tiksliai valdyti įrenginio oro srautą kuris sukelia daugiausia triukšmo patalpose, taip išlaikant didžiausią efektyvumą ir mažiausią triukšmą.



Sieninės Split sistemos

R+ Design

A+++ Vėsinimas SEER 9,3
A++ Šildymas SCOP 4,6



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32 dujų



Nakties režimas



1,0 W standby režimas



Energijos taupymo režimas

SVEIKATA



Dulkių filtras



Savaiminis išsivalymas



BIO filtras



Antikorozinė apsauga – auksinė danga



Jonizatorius

PATIKIMUMAS



Vėsinimas prie -15 °C



Šildymas prie -25 °C



3D DC inverteris



Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas



Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis



Avarinė funkcija



Vožtuvo apsauginis gaubtas



Kondensatorių šildytuvai



Kompresorių šildytuvai



Išmanus atitirpinimas



Veikimas esant žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio režimo atmintis



Laikmatis



Mentelės padėties atmintis



Mono ir multi sistemų suderinimas



3 oro srauto greičiai



Šildymas prie 8 °C



Automatinis darbinis režimas



Turbo



Skaitmeninis ekranas



Rankinis valdymas



I Feel funkcija



Tylus veikimas



Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui



Auto swing



Soft start



12 oro srauto greičių



Wi-Fi ready


	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Vėsinimas	Galia (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Energinio naudingumo klasė	A+++	A+++	A++	A++
	SEER efektyvumas	9,3	8,5	7,0	6,5
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	2600	3500	5300	7000
Šildymas	Elektrinė galia (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (560-2050)	2510 (420-3200)
	Galia (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,6	4,6	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vidinis įrenginys	Apskaičiuota šildos galia (W)	2400	2600	4100	4900
	Elektrinė galia (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (780-2000)	2130 (300-3100)
	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Sausinimo galia (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
Išorinis blokas	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 63
	Pakuotės išmatavimai (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Įrenginio išmatavimai (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
	Gross / neto svoris (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
Jungtys	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452	452	511	663
	Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Elektros maitinimas	Gross / neto svoris (kg)	29,1 / 26,7	29,1 / 26,7	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25	25	30	30
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	10	20	20
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	12	12	12	24
	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Elektros maitinimas V _I / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



A+++ | A++

PATOBULINTA ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ

R+ Design tai nauja patobulinta oro kondicionierių linija kurios energinis efektyvumas vėsinime siekia A+++ ir šildyme A++ klasę.

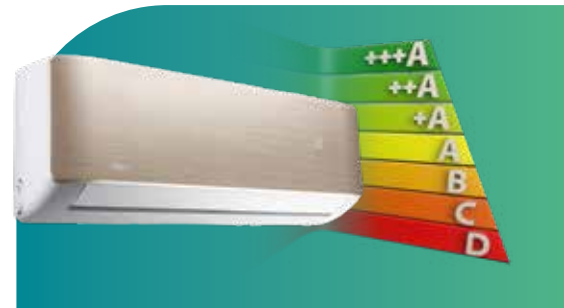

R+ Design oro kondicionierius veikia 107 % našumu esant 2 °C temperatūrai ir gali būti naudojamas net tada, kai temperatūra nukrenta iki -25 °C.

Sieninės Split sistemos S Design PRO

A++ Vėsinimas SEER 7,4
A+ Šildymas SCOP 4,2



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32
dujų



Nakties
režimas



Energijos
taupymo
režimas



1,0 W
standby
režimas



ECO
režimas

SVEIKATA



Dulkių
filtras



Savaiminis
išsivalymas



Katalizatoriaus
filtras



Antikorozinė
apsauga –
auksinė danga



Sterilizavimas
56 °C
temperatūroje



UV
lempa

PATIKIMUMAS



Vėsinimas
prie -15 °C



Šildymas
prie -15 °C



3D DC
inverteris



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Šaltnešio
nuotėkio
aptikimo jutiklis



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Išmanus
atitirpinimas



Veikimas esant
žemai įtampai



Avarinė
funkcija

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



Laikmatis



Mentelės
padėties
atmintis



3 oro
srauto greičiai



Automatinis
darbinis
režimas



Turbo



Skaitmeninis
ekranas



3D
oro
srautas



Rankinis
valdymas



Tylus
veikimas



Dviejų kryptių
pajungimas
kondensato
nubėgimui



Auto swing



12 oro
srauto
greičių



Soft start



Wi-Fi
galimybė

	Model	ACP-09CH25AESI R32 PRO	ACP-12CH35AESI R32 PRO	ACP-18CH50AESI R32 PRO	ACP-24CH70AESI R32 PRO
Vėsinimas	Galia (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)	7034 (2110~8206)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	7,4	7,0	7,0	6,4
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	2800	3600	5300	7000
	Elektrinė galia (W)	733 (80~1100)	1096 (120~1650)	1550 (560~2050)	2402 (420~3200)
Šildymas	Galia (W)	2931 (821~3370)	3810 (1070~4381)	5568 (3101~5850)	7327 (1553~8206)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,1	4,2	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2500	2500	4200	4900
	Elektrinė galia (W)	771 (70~990)	1027 (110~1480)	1750 (780~2000)	2130 (300~3100)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
	Sausinimo galia (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 22 / 20	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34,5 / 21
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 62
	Pakuotės išmatavimai (mm)	790 x 270 x 375	905 x 290 x 355	1045 x 405 x 315	1155 x 415 x 315
	Įrenginio išmatavimai (mm)	726 x 210 x 291	835 x 208 x 295	969 x 320 x 241	1083 x 336 x 244
Išorinis blokas	Gross / neto svoris (kg)	10,5 / 8	11,5 / 8,7	14,6 / 11,2	17,3 / 13,6
	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 55,5	≤ 55	≤ 57	≤ 60
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 62	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452	452	511	673
	Pakuotės išmatavimai (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
Jungtys	Įrenginio išmatavimai (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	946 x 420 x 810
	Gross / neto svoris (kg)	25,4 / 23,5	25,5 / 23,7	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25	25	30	50
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	10	20	25
Elektros maitinimas	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	12	12	12	24
	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Elektros maitinimas V _I / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

ORO STERILIZACIJA PRIE 56 °C

Oro sterilizacija prie 56° veikianti 30 minučių efektyviai išnaikina virusus esančius ore.




DVIGUBAS FILTRAS

Dviguba filtravimo sistema kruopščiai pašalina kenksmingas medžiagas, užtikrindama gaivų ir švarų orą. Pirminis filtras efektyviai apsaugo nuo dalelių plitimo ore. Antrasis aktyvintos anglies filtras sulaiko pavojingas dujas ir kvapus.

UV LEMPA

Trumpųjų bangų ultravioletinė šviesa, gerai žinomas sterilizavimo sprendimas, naikina kenksmingas daleles ore, todėl ore esantys virusai ir bakterijos veiksmingai sunaikinami.

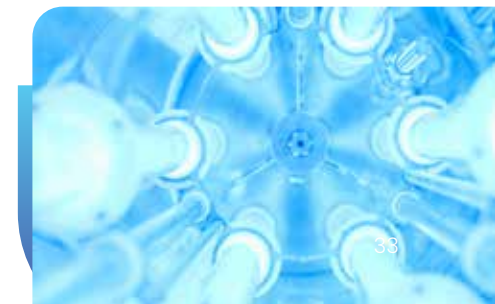

Sieninės Split sistemos

M Design


A++ Vėsinimas SEER 7,4
A+ Šildymas SCOP 4,0



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32 dujų



Nakties režimas



1,0 W standby režimas



Energijos taupymo režimas

SVEIKATA



Dulkių filtras



Savaiminis išsivalymas



Antikorozinė apsauga - auksinė danga



BIO filtras

PATIKIMUMAS



Vėsinimas prie -15 °C



Šildymas prie -15 °C



3D DC inverteris



Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas



Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis



Vožtuvo apsauginis gaubtas



Išmanus atitirpinimas



Veikimas esant žemai įtampai



Avarinė funkcija

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio režimo atmintis



Laikmatis



Mentelės padėties atmintis



3 oro srauto greičiai



Automatinis darbinis režimas



Turbo



Skaitmeninis ekranas



Rankinis valdymas



Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui



Auto swing



Soft start



Wi-Fi galimybė



I Feel funkcija




Šildymas prie 8 °C

	Model	ACP-09CH25AEMis R32	ACP-12CH35AEMis R32	ACP-18CH50AEMis R32	ACP-24CH70AEMis R32
Vėsinimas	Galia (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3101~5832)	7034 (2081~7913)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	6,3	6,1	7,4	6,1
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	2800	3600	5200	7000
	Elektrinė galia (W)	732 (100~1240)	1213 (130~1580)	1550 (560~2050)	2600 (420~3150)
Šildymas	Galia (W)	2930 (820~3370)	3810 (1084~4220)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7913)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,0	4,0	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2600	2700	4100	4800
	Elektrinė galia (W)	733 (120~1200)	1088 (100~1680)	1570 (780~2000)	2400 (300~2750)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Sausinimo galia (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38,5 / 32 / 25 / 21	40,5 / 34,5 / 25 / 21	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 30
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Pakuotės išmatavimai (mm)	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Įrenginio išmatavimai (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Gross / neto svoris (kg)	9,7 / 7,6	9,8 / 7,6	13 / 10	15,8 / 12,3
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 56	≤ 59
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 63	≤ 67
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452	452	511	663
	Pakuotės išmatavimai (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Įrenginio išmatavimai (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Jungtys	Gross / neto svoris (kg)	25 / 23,2	25 / 23,2	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25	25	30	50
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	10	20	25
Elektros maitinimas	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	12	12	12	24
Elektros maitinimas	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Elektros maitinimas V _I / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

BIO FILTRAVIMO SISTEMA

Filtrai sudaryti iš specialių biologinių fermentų ir ekologinių filtrų, kurie sulaiko dulkes, neutralizuoja ir naikina bakterijas, grybelį ir mikrobus.

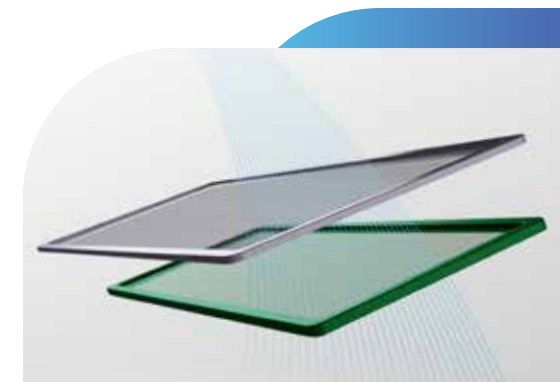

NUOTOLINIS VALDYMAS

M-Design serijos kondicionierius galima valdyti iš bet kurios vietos (pridėjus Wi-Fi modulį). V-Smart technologija koncentruojasi ne tik į valdymą, bet pateikia sprendimą ir duomenų stebėjimui bei kitiems kasdieniniams poreikiams.



Sieninės Split sistemos

Q Design

A++ Vėsinimas SEER 7,4
A+ Šildymas SCOP 4,0



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32 dujų



Nakties režimas



1,0 W standby režimas



Energijos taupymo režimas

SVEIKATA



Dulkių filtras



Savaiminis išsivalymas



Antikorozinė apsauga - auksinė danga



Katalizatoriaus filtras

PATIKIMUMAS



Vėsinimas prie -15 °C



Šildymas prie -15 °C



3D DC inverteris



Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas



Avarinė funkcija



Vožtuvo apsauginis gaubtas



Išmanus atitirpinimas



Veikimas esant žemai įtampai



Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio režimo atmintis



Laikmatis



Mentelės padėties atmintis



3 oro srauto greičiai



Automatinis darbinis režimas



Turbo



Šildymas prie 8 °C



Rankinis valdymas



Dviejų kryptių pajungimas kondensato nubėgimui



Auto swing



Soft start



I Feel funkcija



Skaitmeninis ekranas

	Model	ACP-09CH25AEQis R32	ACP-12CH35AEQis R32	ACP-18CH50AEQis R32	ACP-24CH70AEQis R32
Vėsinimas	Galia (W)	2638 (909~3400)	3517 (1114~4162)	5275 (3101~5832)	7034 (2081~7913)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	6,3	6,1	7,4	6,1
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	2800	3600	5200	7000
	Elektrinė galia (W)	732 (100~1240)	1213 (130~1580)	1550 (560~2050)	2600 (420~3150)
Šildymas	Galia (W)	2930 (820~3370)	3810 (1084~4220)	5570 (3100~5850)	7330 (1610~7910)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,0	4,0	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2600	2700	4100	4800
	Elektrinė galia (W)	733 (120~1200)	1088 (100~1680)	1570 (780~2000)	2400 (300~2750)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Sausinimo galia (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38,5 / 32 / 25 / 21	40,5 / 34,5 / 25 / 21	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 30
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Pakuotės išmatavimai (mm)	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Įrenginio išmatavimai (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Gross / neto svoris (kg)	9,7 / 7,6	9,8 / 7,6	13 / 10	15,8 / 12,3
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 55,5	≤ 56	≤ 56	≤ 59
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 63	≤ 67
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452	452	511	663
	Pakuotės išmatavimai (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Įrenginio išmatavimai (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Gross / neto svoris (kg)	25 / 23,2	25 / 23,2	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25	25	30	50
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	10	20	25
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	12	12	12	24
Elektros maitinimas	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Elektros maitinimas V / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



SAVAIMINIS IŠSIVALYMAS

Kai įrenginys išjungiamas, vidinis įrenginio blokas įjungia ventiliatorių reversiniu režimu taip išvalydamas susikondensavusį vandenį ir dulkes. Taip išvengiama virusų ir bakterijų kaupimosi.

SEKIMO FUNKCIJA

Funkcija "FOLLOW ME" atpažįsta ar patalpoje yra žmonių ir pagal tai reguliuoja oro srauto galią ir kryptį, taip leidžiant optimaliai išnaudoti oro kondicionierių.



Sieninės Split sistemos **X Design**

A++ Vėsinimas SEER 6,1
A+ Šildymas SCOP 4,0



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32
dujų



Nakties
režimas



1,0 W
standby
režimas



Energijos
taupymo
režimas

SVEIKATA



Dulkių
filtras



Savaiminis
išsivalymas



Antikorozinė
apsauga -
auksinė danga



Katalizatoriaus
filtras

PATIKIMUMAS



Vėsinimas
prie -15 °C



Šildymas
prie -15 °C



3D DC
inverteris



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Išmanus
atitirpinimas



Veikimas esant
žemai įtampai



Šaltnešio
nuotėkio
aptikimo jutiklis

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



Laikmatis



Mentelės
padėties
atmintis



3 oro
srauto greičiai



Automatinis
darbinis
režimas



Turbo



Rankinis
valdymas



Dviejų krypčių
pajungimas
kondensato
nubėgimui



Auto swing



Soft start



I Feel
funkcija



Skaitmeninis
ekranas

Vėsinimas

Šildymas

Vidinis įrenginys

Išorinis blokas

Jungtys

Elektros maitinimas

Model	ACP-12CH35AEXis R32
Galia (W)	3517 (1114~4162)
Energinio naudingumo klasė	A++
SEER efektyvumas	6,1
Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Apskaičiuota vėsos galia (W)	3600
Elektrinė galia (W)	1213 (130~1580)
Galia (W)	3810 (1084~4220)
Energinio naudingumo klasė	A+
SCOP efektyvumas	4,0
Šildymo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
Apskaičiuota šildos galia (W)	2700
Elektrinė galia (W)	1088 (100~1680)
Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	540 / 430 / 314
Sausinimo galia (L / h)	1,2
Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	40,5 / 34,5 / 25 / 21
Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 55
Pakuotės išmatavimai (mm)	870 x 270 x 365
Įrenginio išmatavimai (mm)	805 x 194 x 285
Gross / neto svoris (kg)	9,8 / 7,6
Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 56
Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 63
Šaltnešis	R32
Laikiklio atstumas (mm)	452
Pakuotės išmatavimai (mm)	835 x 300 x 540
Įrenginio išmatavimai (mm)	720 x 270 x 495
Gross / neto svoris (kg)	25 / 23,2
Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"
Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"
Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25
Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10
Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5
Dujų papildymas (g / m)	12
Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5
Elektros maitinimas V / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5


Savaiminis išsivalymas

Kai įrenginys išjungiamas, vidinis įrenginio blokas įjungia ventiliatorių reversiniu režimu taip išvalydamas susikondensavusį vandenį ir dulkes. Taip išvengiama virusų ir bakterijų kaupimosi.



MALONESNIS ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS

Įmontuotas temperatūrinis jutiklis nuotolinio valdymo pultelyje aptinka aplinkos temperatūrą toje vietoje, kur jums reikia, taip užtikrindamas maksimalų komfortą.

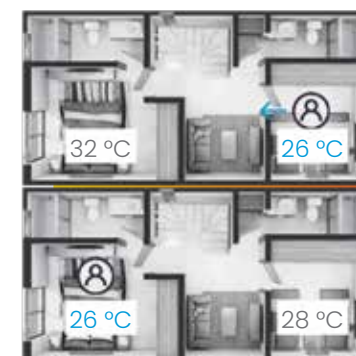

Geresnis miegas su tylaus veikimo funkcija


Patogesniam ir žvalresniam miegui itin svarbų oro kondicionieriaus tylus veikimas kurį užtikrina žemas, vos 21 dB triukšmo lygis, prilygstantis šnabždesio ar lapų šnarėjimo garsui.



**Mono split
komercijne
linija
DC inverter**

3D oro srautas

VIVAX oro kondicionieriai turi galimybę orą nukreipti tiek vertikaliai tiek horizontaliai taip orą patalpose paskirstant tolygiai. Su 3D funkcija šiltas arba šaltas oras gali pasiekti kiekvieną patalpos kampelį, taip išlaikant aukščiausią komfortą. Kasetinių įrenginių mentelės gali būti valdomos nepriklausomai.

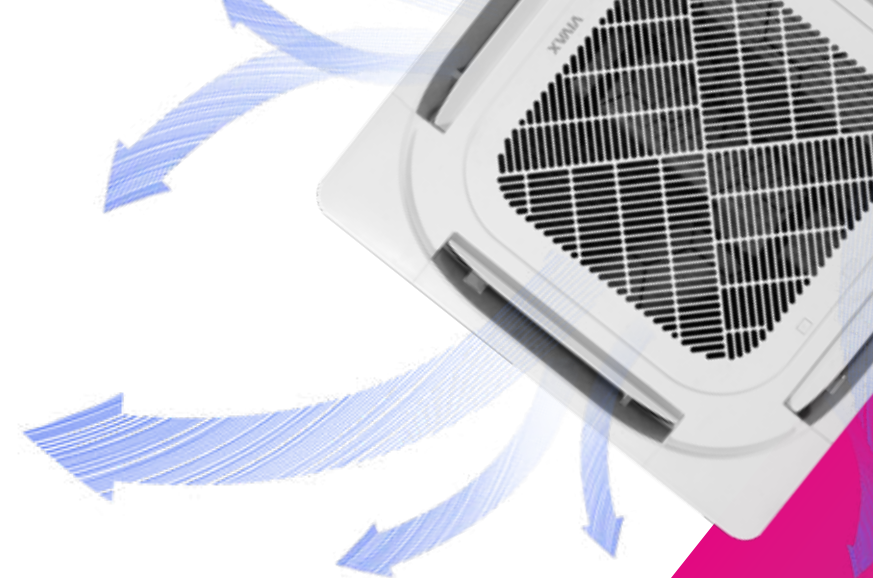

PLATUS PRIETAISŲ GALINGUMO PASIRINKIMAS

VIVAX turi tinkamų sprendimų tiek komercinėms tiek gyvenamoms patalpoms nepriklausomai nuo dydžio ar formos. VIVAX komerciniai oro kondicionieriai turi platų galios pasirinkimą nuo 3,52 kW iki 18,17 kW.



Twin Sistema – dar daugiau kombinacijų

Oro kondicionavimo įrenginius galima montuoti į dvigubą sistemą, kai prie vieno lauko bloko, kuris yra dvigubai didesnis už vidaus bloką, prijungiami 2 to paties tipo ir dydžio vidaus blokai. Ši funkcija padeda pagerinti oro paskirstymą patalpoje.

Dviejų sistemų jungimo atveju vienas iš vidaus blokų turi būti nustatytas kaip pagrindinis, o kitas – kaip antrinis. Galima valdyti tik pagrindinį įrenginį, o antrinis perima pagrindinio įrenginio nustatymus.




Grindinė split sistema

CT AERI

A++ Vėsinimas SEER 7,3

A+ Šildymas SCOP 4,0

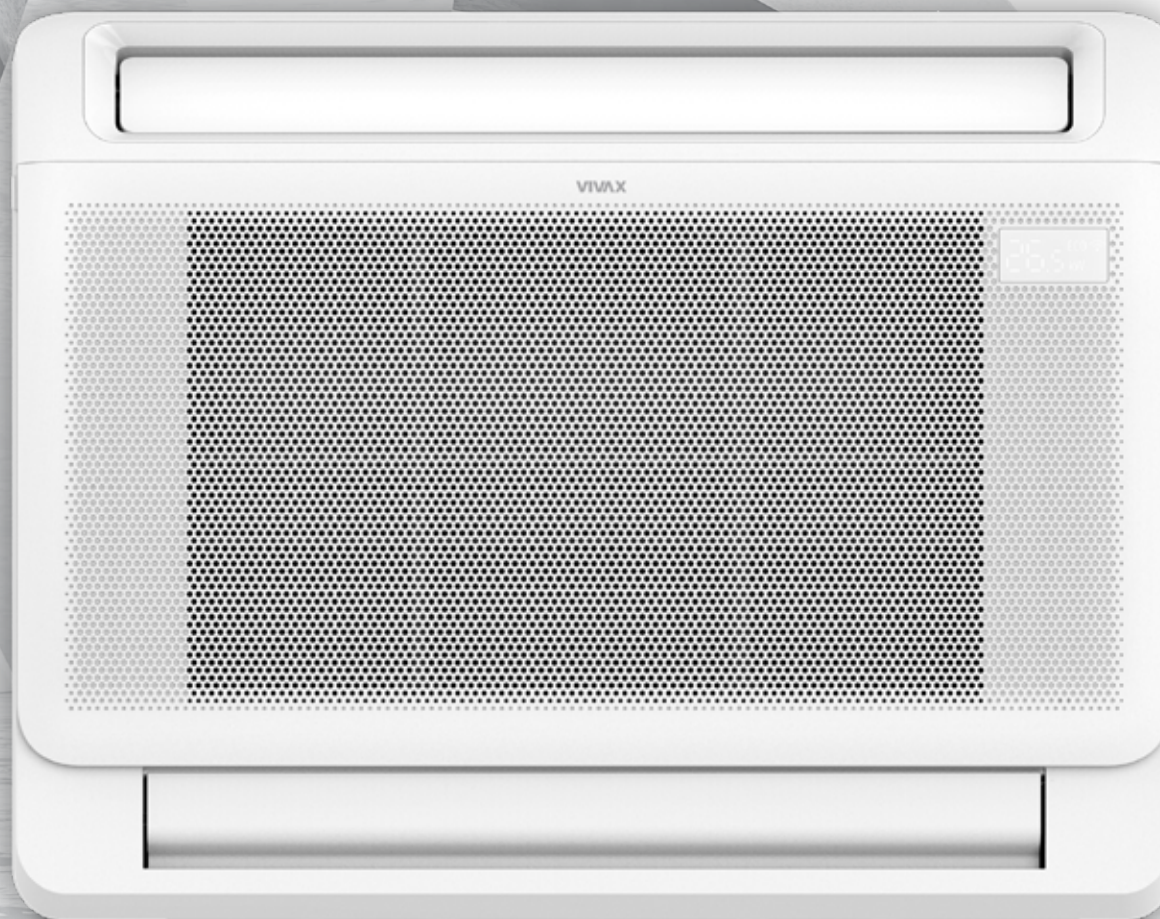

ENERGIJOS TAUPYMAS



R32
dujų



Nakties
režimas



ECO
režimas



Dulkių
filtras



Savaiminis
iššvalinimas



1,0 W
standby
režimas



Energijos
taupymo
režimas



Antikorozinė
apsauga -
auksinė danga

SVEIKATA

PATIKIMUMAS



Vėsinimas
prie -15 °C



Šildymas
prie -20 °C



3D DC
inverteris



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Šaltnešio
nuotėkio
aptikimo jutiklis



Avarinė
funkcija



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Kondensatorių
šildytuvai



Kompresorių
šildytuvai



Išmanus
atitirpinimas



Veikimas esant
žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



Laikmatis



Mentelės
padėties
atmintis



Mono ir
multi sistemų
suderinimas



3 oro
srauto greičiai



Šildymas
prie 8 °C



Automatinis
darbinis
režimas



Turbo



Skaitmeninis
ekranas



Laidinis
valdiklis



Rankinis
valdymas



I Feel
funkcija



Tylus
veikimas



Dviejų kryptių
pajungimas
kondensato
nubėgimui



Auto swing



Išmanusis
oro srautas



Soft start

	Model	ACP-12CT35AERI+ R32	ACP-18CT50AERI+ R32
Vėsinimas	Galia (W)	3520 (770~4100)	5000 (2640~5300)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++
	SEER efektyvumas	7,3	6,5
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500	5000
	Elektrinė galia (W)	1020 (174~1333)	1600 (651~2027)
Šildymas	Galia (W)	3810 (460~4390)	4980 (2200~5420)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2600	4000
Vidinis įrenginys	Elektrinė galia (W)	1090 (149~1418)	1548 (606~1816)
	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 420	670 / 620 / 510
	Sausinimo galia (L / h)	1,2	1,8
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	41,5 / 38 / 33,5	45 / 39 / 36
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 58	≤ 60
	Pakuotės išmatavimai (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295
	Įrenginio išmatavimai (mm)	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200
	Gross / neto svoris (kg)	19 / 15,5	19 / 15,5
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 55,5	≤ 55
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 62	≤ 64
	Šaltnešis	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452	511
	Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
	Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Gross / neto svoris (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	1 / 2"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25	30
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	20
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	12	12
Sujungimo kabelis	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5
	Elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0
	Elektros maitinimas	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Vidinis įrenginys	



Dvigubas oro ištraukimas

Grindinės split sistemos turi oro išpūtimą į dvi puses taip šiluma ir vėsa paskirstoma dar efektyviau. Deflektoriai nukreipia šaltą orą į viršų, o šiltą į apačią taip komfortinė temperatūra pasiekama greičiau ir efektyviau.





Gridinė-lubinė split sistema

CF AERI

A++ Vėsinimas SEER 6,4

A+ Šildymas SCOP 4,1



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32
dujų



Nakties
režimas



ECO
režimas



Dulkių
filtras



Savaiminis
iššalimas



1,0 W
standby
režimas



Energijos
taupymo
režimas



Antikorozinė
apsauga –
auksinė danga

SVEIKATA

PATIKIMUMAS



Vėsinimas
prie -15 °C



Šildymas
prie -20 °C



3D DC
inverteris



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Šaltnešio
nuotėkio
aptikimo jutiklis



Avarinė
funkcija



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Kondensatorių
šildytuvai



Kompresorių
šildytuvai



Išmanus
atitirpinimas



Veikimas esant
žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



Laikmatis



Mentelės
padėties
atmintis



Mono ir
multi sistemų
suderinimas



3 oro
srauto greičiai



Šildymas
prie 8 °C



Automatinis
darbinis
režimas



Turbo



Skaitmeninis
ekranas



Laidinis
valdiklis



Rankinis
valdymas



I Feel
funkcija



Tylus
veikimas



Dviejų krypčių
pajungimas
kondensato
nubėgimui



Auto swing



Išmanusis
oro srautas



Soft start



Wi-Fi
galimybė

	Model	ACP-18CF50AERI+ R32	ACP-24CF70AERI+ R32	ACP-36CF105AERI+ R32	ACP-48CF140AERI+ R32	ACP-55CF160AERI+ R32
Vėsinimas	Galia (W)	5280 (2710~5860)	7030 (3220~7770)	10550 (2730~11780)	14070 (3520~15240)	15830 (4100~16710)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	6,2	6,1	6,4	6,1	6,1
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	5400	7200	10500	14000	15500
	Elektrinė galia (W)	1450 (670~2027)	2300 (747~2930)	4000 (890~4300)	5000 (900~5950)	5650 (1100~6650)
Šildymas	Galia (W)	5570 (2420~6300)	7620 (2720~8290)	11720 (2810~12780)	16120 (4100~17000)	18170 (4400~19640)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildymo galia (W)	4000	5500	8600	11200	11900
	Elektrinė galia (W)	1500 (540~1640)	2050 (650~2850)	3350 (780~3950)	5100 (1000~6050)	6050 (1050~7100)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW / SI	958 / 839 / 723	1192 / 1023 / 853	1955 / 1728 / 1504	2100 / 1850 / 1600	2200 / 1950 / 1650
	Sausinimo galia (L / h)	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43,5 / 41 / 36,5 / 24	49 / 46 / 43 / 32	51 / 47,5 / 44,5 / 39	53 / 50 / 45 / 36	54 / 50,5 / 46,5 / 38
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 57	≤ 55	≤ 64	≤ 67	≤ 67
	Pakuotės išmatavimai (mm)	1145 x 755 x 318	1145 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318	1725 x 755 x 318
	Įrenginio išmatavimai (mm)	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
	Gross / neto svoris (kg)	33,3 / 28	33,1 / 28	48 / 41,5	48,5 / 41,7	49,2 / 42,3
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	56	61	61	66	68
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 65	≤ 66	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	511	663	673	634	634
	Pakuotės išmatavimai (mm)	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Įrenginio išmatavimai (mm)	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
Jungtys	Gross / neto svoris (kg)	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	30	50	75	75	75
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	20	25	30	30	30
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5	5	5
Sujungimo kabelis	Dujų papildymas (g / m)	12	24	24	24	24
	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	3 x 1,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; VĮ i IB		~220-240 V / 1 / 50 Hz VĮ, ~380-415 V / 3 / 50 Hz IB		



DIDELIS ORO DEBITAS

Įrenginys palaiko horizontalaus išpūtimo ir automatinio vertikalios išpūtimo funkcijas, kurios leidžia mėgautis didesniu ir komfortiškesniu oro srautu.

ŠVIEŽIO ORO PRITEKĖJIMO GALIMYBĖ

Švarus lauko oras gali būti tiekiamas atvestais ortakiais, išlaikant patalpų orą šviežią ir sveiką.




360° IŠPŪTIMAS

Keturių krypčių lubinio įrenginio išpūtimas leidžia orui pasiekti 360° kampo oro tėkmę. Kiekviena mentelė gali būti valdoma atskirai. Kai įrenginys yra perkraunamas, mentelių pozicijos išlieka tokios pat, kad galima būtų visuomet naudotis tais pačiais nustatymais.

NAUJAS SKYDELIO DIZAINAS

Naujas priekinio skydo dizainas ir ventiliatorius užtikrina geriausią aerodinaminį efektyvumą ir sumažina triukšmą.

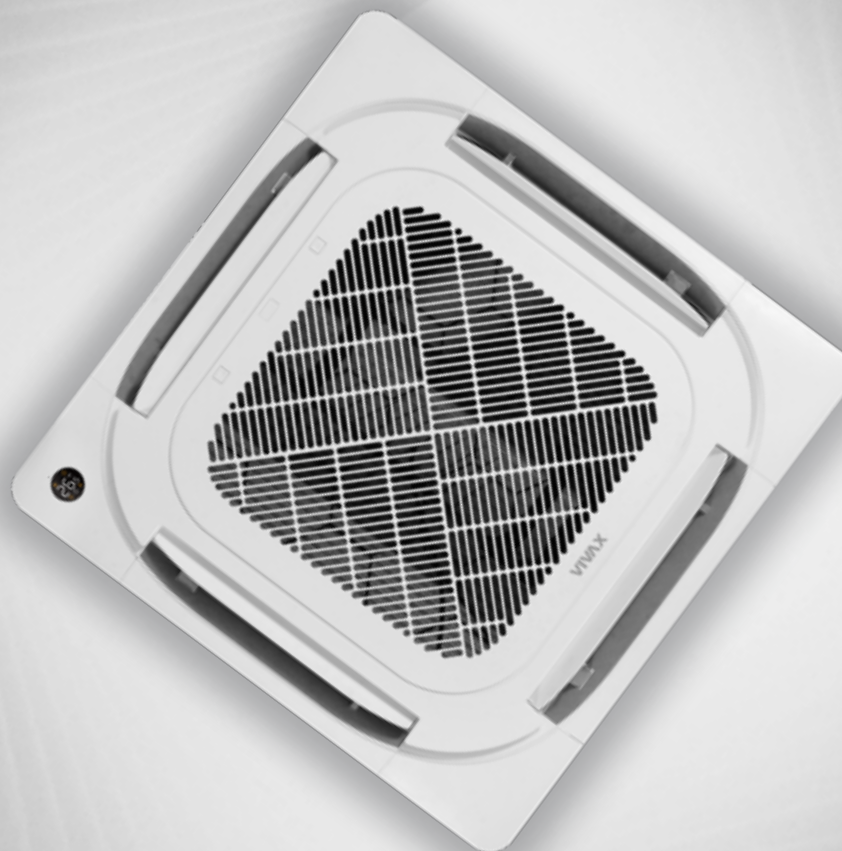

Kasetinė split sistema

CC AERI

A++ Vėsinimas SEER 6,6

A+ Šildymas SCOP 4,1

ENERGIJOS TAUPYMAS



R32 dujų



Nakties režimas



ECO režimas



Dulkių filtras



Savaiminis išsivalymas



1,0 W standby režimas



Energijos taupymo režimas



Antikorozinė apsauga – auksinė danga

SVEIKATA

PATIKIMUMAS



Vėsinimas prie -15 °C



Šildymas prie -20 °C



3D DC inverteris



Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas



Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis



Avarinė funkcija



Vožtuvo apsauginis gaubtas



Kondensatorių šildytuvai



Kompresorių šildytuvai



Išmanus atitirpinimas



Veikimas esant žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio režimo atmintis



Laikmatis



Mentelės padėties atmintis



Mono ir multi sistemų suderinimas



3 oro srauto greičiai



Šildymas prie 8 °C



Automatinis darbinis režimas



Turbo



Skaitmeninis ekranas



Kondensato nubėgimo siurblys



Laidinis valdiklis



Rankinis valdymas



I Feel funkcija



Tylus veikimas



Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui



Auto swing



Stiprus oro srautas



Soft start



Wi-Fi galimybė




360° oro srautas

	Model	ACP-12CC35AERI+ R32	ACP-18CC50AERI + R32	ACP-24CC70AERI+ R32	ACP-36CC105AERI+ R32	ACP-48CC140AERI+ R32	ACP-55CC160AERI+ R32
Vėsinimas	Galia (W)	3520 (850-4110)	5280 (2900-5590)	7030 (3300-7910)	10550 (2700-11430)	14070 (3520-15830)	15240 (4100-16710)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	6,6	6,3	6,2	6,4	6,1	6,3
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500	5300	7000	10500	14000	15300
	Elektrinė galia (W)	1010 (168-1434)	1633 (720-2088)	2320 (780-2748)	4000 (890-4150)	4650 (800-5900)	5000 (980-6200)
Šildymas	Galia (W)	3810 (470-4310)	5570 (2370-6100)	7620 (2810-8940)	11140 (2780-12660)	16120 (4100-17290)	18170 (4400-19930)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2700	4200	6000	8200	11000	11900
	Elektrinė galia (W)	1019 (124-1376)	1540 (700-1930)	1900 (610-2700)	3000 (780-4000)	4580 (900-5500)	5550 (1020-6700)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) – HI / MID / LOW	620 / 510 / 420	720 / 620 / 500	1300 / 1140 / 1000	1800 / 1600 / 1400	1970 / 1780 / 1580	2000 / 1850 / 1650
	Sausinimo galia (L / h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Garso slėgio lygis (dB (A)) – HI / MID / LOW / SI	41 / 36 / 33 / 25,5	43 / 39,5 / 35,5 / 29	45,5 / 42,5 / 39,5 / 27	50 / 47,5 / 44,5 / 39	51 / 48,5 / 46,5 / 37,5	53 / 50,5 / 48 / 40
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 56	≤ 57	≤ 57	≤ 63	≤ 65	≤ 65
	Įrenginio pakuotės išmatavimai (mm)	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317	910 x 910 x 250	910 x 910 x 290	910 x 910 x 330	910 x 910 x 330
	Panelės pakuotės išmatavimai (mm)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90	1035 x 1035 x 90
	Įrenginio išmatavimai (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	830 x 830 x 205	830 x 830 x 245	830 x 830 x 287	830 x 830 x 287
	Panelės išmatavimai (mm)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55	950 x 950 x 55
	Gros / Neto įrenginio svoris (kg)	20,4 / 16,3	20,6 / 16	25,4 / 21,6	31,2 / 27,2	33,5 / 29,3	33,5 / 29,3
	Gros / Neto panelės svoris	4,5 / 2,5	4,5 / 2,5	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 6
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 60	≤ 63	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 73
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 63	≤ 63	≤ 66	≤ 67	≤ 72	≤ 74
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452	511	663	673	634	634
	Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
	Gros / Neto įrenginio svoris (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25	30	50	75	75	75
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	20	25	30	30	30
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5	5	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	12	12	24	24	24	24
Sujungimo kabelis	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Vidinis įrenginys & Išorinis blokas			~220-240 V / 1 / 50Hz V _L , ~380-415 V / 3 / 50Hz I _B		


STATINIS SLĖGIS

Maksimalus statinis slėgis – 160 Pa.

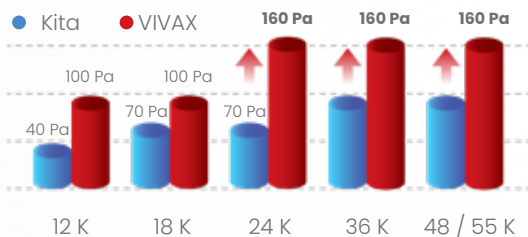

ĮMONTUOTAS KONDENSATO SIURBLIUKAS

Odvodna pompa diže kondenzatą do 1,000 mm.

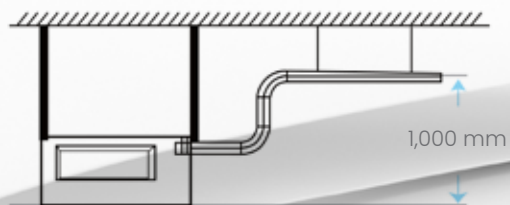

Ortakinė split sistema

DT AERI

A++ Vėsinimas SEER 6,5
A+ Šildymas SCOP 4,0

ENERGIJOS TAUPYMAS



R32 dujų



Nakties režimas



ECO režimas



Dulkių filtras



Savaiminis išsivalymas



1,0 W standby režimas



Energijos taupymo režimas



Antikorozinė apsauga – auksinė danga

SVEIKATA

PATIKIMUMAS



Vėsinimas prie -15 °C



Šildymas prie -20 °C



3D DC inverteris



Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas



Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis



Avarinė funkcija



Vožtuvo apsauginis gaubtas



Kondensatorių šildytuvai



Kompresorių šildytuvai



Išmanus atitirpinimas



Veikimas esant žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio režimo atmintis



Laikmatis



Mentelės padėties atmintis



Mono ir multi sistemų suderinimas



3 oro srauto greičiai



Šildymas prie 8 °C



Automatinis darbinis režimas



Turbo



Skaitmeninis ekranas



Kondensato nubėgimo siurblys



Laidinis valdiklis



Rankinis valdymas



I Feel funkcija



Tylus veikimas



Dviejų kryptių pajungimas kondensato nubėgimui



Auto swing



Stiprus oro srautas



Soft start



Wi-Fi galimybė

	Model	ACP-12DT35AERI+ R32	ACP-18DT50AERI+ R32	ACP-24DT70AERI+ R32	ACP-36DT105AERI+ R32	ACP-48DT140AERI+ R32	ACP-55DT160AERI+ R32
Vėsinimas	Galia (W)	3520 (530~3990)	5280 (2550~5860)	7030 (3280~8160)	10550 (2730~11780)	14070 (3520~15530)	15240 (4100~17290)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	6,3	6,5	6,2	6,1	6,1	6,1
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500	5400	7100	10600	14000	15300
	Elektrinė galia (W)	1053 (155~1373)	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)	4000 (890~4200)	4800 (880~6000)	5250 (1030~6650)
Šildymas	Galia (W)	3810 (1000~4390)	5570 (2200~6150)	7620 (2810~8490)	11720 (2780~12840)	16120 (4100~18170)	18170 (4400~20520)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2700	4300	5400	8800	11500	12500
	Elektrinė galia (W)	1038 (302~1390)	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)	3250 (780~4000)	4500 (950~5700)	5150 (950~6600)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	600 / 480 / 300	911 / 706.3 / 515.2	1229 / 1035 / 825.1	2100 / 1800 / 1500	2400 / 2040 / 1680	2600 / 2210 / 1820
	Sausinimo galia (L / h)	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,5
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	34,5 / 30,5 / 29 / 23	41 / 38 / 34 / 26	42 / 40 / 37 / 27	49,5 / 48 / 46 / 42,5	50 / 49 / 47 / 42	52,5 / 51 / 49 / 47
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 57	≤ 58	≤ 61	≤ 61	≤ 66	≤ 66
	Pakuotės išmatavimai (mm)	860 x 540 x 285	1070 x 725 x 280	1305 x 805 x 315	1570 x 805 x 330	1405 x 915 x 365	1405 x 915 x 365
	Įrenginio išmatavimai (mm)	700 x 506 x 200	880 x 674 x 210	1100 x 774 x 249	1360 x 774 x 249	1200 x 874 x 300	1200 x 874 x 300
	Gross / neto svoris (kg)	21,5 / 17,8	29,6 / 24,4	39,1 / 32,3	48,2 / 40,5	55,8 / 47,6	56,1 / 47,4
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 55.5	≤ 55	≤ 62	≤ 65	≤ 66	≤ 66
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 61	≤ 65	≤ 67	≤ 70	≤ 73	≤ 74
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452	511	663	673	634	634
	Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740	1090 x 500 x 885	1095 x 495 x 1480	1095 x 495 x 1480
	Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	952 x 415 x 1333	952 x 415 x 1333
	Gross / neto svoris (kg)	29 / 26,6	35,2 / 32,5	46,9 / 43,9	85 / 80,5	118,3 / 103,7	121,2 / 107
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25	30	50	75	75	75
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	20	25	30	30	30
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5	5	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	12	12	24	24	24	24
Sujungimo kabelis	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Vidinis įrenginys & išorinis blokas			~220-240 V / 1 / 50 Hz V _L , ~380-415 V / 3 / 50 Hz IB		

Laisvai pastatomi
split kondicionieriai

FS AERI

A++ Vėsinimas SEER 6,1
A+ Šildymas SCOP 4,0



ENERGIJOS TAUPYMAS



R32
dujų



Nakties
režimas



1,0 W
standby
režimas



Energijos
taupymo
režimas

SVEIKATA



Dulkių
filtras



Savaiminis
išsivalymas



Antikorozinė
apsauga –
auksinė danga

PATIKIMUMAS



Vėsinimas
prie -15 °C



Šildymas
prie -15 °C



3D DC
inverteris



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Šaltnešio
nuotėkio
aptikimo jutiklis



Avarinė
funkcija



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Išmanus
atitirpinimas



Veikimas esant
žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



Laikmatis



Mentelės
padėties
atmintis



3 oro
srauto greičiai



Automatinis
darbinis
režimas



Turbo



Skaitmeninis
ekranas



Rankinis
valdymas



Tylus
veikimas



Dviejų kryptių
pajungimas
kondensato
nubėgimui



Auto swing



Stiprus
oro srautas



Soft start

	Model	ACP-24FS70AERI R410a	ACP-48FS140AERI R32	ACP-55FS160AERI R410a
Vėsinimas	Galia (W)	7030 (690-8530)	14067 (3517-15679)	16120 (4840-18540)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	6,1	6,1	6,1
	Vėsinimo režimo ribos	17 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	7000	14100	15500
Šildymas	Elektrinė galia (W)	2340 (570-3600)	4950 (900-5950)	5970 (1493-7726)
	Galia (W)	7620 (1520-8650)	16119 (4103-17877)	17000 (5100-20400)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,0	4,0	4,0
	Šildymo režimo ribos	0 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C	-15 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vidinis įrenginys	Apskaičiuota šildos galia (W)	5700	11100	12200
	Elektrinė galia (W)	2000 (1450-3150)	5100 (1000-6200)	4709 (1177-6094)
	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	990 / 760 / 640	2413 / 2222 / 2027	2285 / 1927 / 1479
	Sausinimo galia (L / h)	2,4	4,8	5,5
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	39,5 / 37,5 / 34,5	53 / 49 / 47	58 / 54 / 49
Išorinis blokas	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 59	≤ 67	≤ 67
	Pakuotės išmatavimai (mm)	2000 x 510 x 490	2050 x 750 x 575	2050 x 745 x 545
	Įrenginio išmatavimai (mm)	405 x 405 x 1775	1935 x 629 x 456	610 x 390 x 1925
	Gross / neto svoris (kg)	38,4 / 29,9	59 / 77	69,8 / 60,8
	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 58,5	≤ 63	≤ 62,5
Jungtys	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 68	≤ 73	≤ 74
	Šaltnešis	R410a	R32	R410a
	Laikiklio atstumas (mm)	663	634	634
	Pakuotės išmatavimai (mm)	995 x 398 x 740	1095 x 495 x 1480	1095 x 500 x 1470
	Įrenginio išmatavimai (mm)	890 x 342 x 673	952 x 415 x 1333	952 x 410 x 1333
Sujungimo kabelis	Gross / neto svoris (kg)	47,9 / 44,7	118,3 / 103,7	126 / 112,8
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	3 / 8"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	1 / 2"	5 / 8"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	50	65	65
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	25	30	30
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	24	24	24
	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	Elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz	~380-415 V / 3 / 50 Hz	

Platus pritaikymas

Pastatomi grindiniai kondicionieriai suprojektuoti didelėms erdvėms – holams, restoranams, parduotuvėms ir kitoms erdvėms kur nėra galimybės sumontuoti įrenginių ant sienų ar lubų.



PRAKTIŠKAS SPRENDIMAS

Juos lengva sumontuoti ir jie sukuria stiprų oro srautą kuris nukreipiamas dviem eilėmis mentelių. DC – inverterinis kompresorius saugo energiją ir padaro temperatūros reguliavimą lengvesniu ir tikslesniu.

Mobilios oro kondicionavimo sistemos

Pastovaus greičio





DAUGIAKRYPČIAI RATUKAI

Įmontuoti daugiakrypčiai ratukai padeda įrenginį perstumti kur kas lengviau.

Praktiškas ir mobilus šildymo bei vėsinimo sprendimas

VIVAX mobilūs oro kondicionieriai automatiškai grąžina kondensatą iš garintuvo į kondensatorių, todėl jiems nereikia didelio vandens surinkimo indo. Tai kompaktiškas sprendimas, taupantis vietą. Galimybė montuoti dviem būdais – per sieną arba per langą.

INTEGUOTAS ŠILUMOS SIURBLYS

Šilumos siurblys yra puiki alternatyva tradicinėms elektrinėms šildymo sistemoms. Ši sistema naudoja aplinkos orą, yra efektyvesnė ir gali išgauti didesnį galingumą. Taip pat cirkuliuojantis oras, kurį užtikrina mobilus kondicionierius leidžia pasiekti optimalią vidaus temperatūrą kur kas greičiau.



R290 – APLINKAI DRAUGIŠKAS ŠALTNEŠIS

VIVAX mobilūs kondicionieriai ne tik saugūs ir praktiški, bet ir tausoja gamtą. Naudojamas freonas R290 neturi toksiškų dujų ir turi labai mažą globalinio atšilimo poveikį (GWP).

Mobilios sistemos

AEG | AEF | AEH

A Vėsinimas EER 2,6
A+ Šildymas COP 2,8



ENERGIJOS TAUPYMAS



0,5 W
Standby

SVEIKATA



Dulkių
filtras



Antikorozinė
apsauga –
auksinė danga

PATIKIMUMAS



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas

KOMFORTAS IR PATOGUMAS



Paskutinio
režimo
atmintis



Laikmatis



Mentelės
padėties
atmintis



3 oro
srauto greičiai



Savaiminio
išgarinimo
sistema



Rankinis
valdymas



Tylus
veikimas



Auto swing



Daugiakrypčiai
ratai

	Model	ACP-09PT25AEG R290	ACP-12PT35AEFs R290	ACP-12PT35AEHs R290
Vėsinimas	Galia (W)	2640	3520	3520
	Energinio naudingumo klasė	A	A	A
	SEER efektyvumas	2,6	2,6	2,6
	Vėsinimo režimo ribos	17 °C ≤ T ≤ 35 °C	17 °C ≤ T ≤ 35 °C	17 °C ≤ T ≤ 35 °C
	Elektrinė galia (W)	1000	1350	1350
Šildymas	Galia (W)	-	-	2930
	Energinio naudingumo klasė	-	-	A+
	SCOP efektyvumas	-	-	2,8
	Šildymo režimo ribos	-	-	5 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	-	-	-
Vidinis įrenginys	Elektrinė galia (W)	-	-	1045
	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	295 / 250 / 205	420 / 370 / 355	420 / 370 / 355
	Sausinimo galia (L / h)	2,262	3,453	3,376
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	52 / 50 / 47,5	52 / 50,8 / 50,4	52 / 51,3 / 50,6
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 63	≤ 63	≤ 64
	Pakuotės išmatavimai (mm)	400 x 380 x 870	512 x 442 x 880	512 x 442 x 880
	Įrenginio išmatavimai (mm)	355 x 345 x 703	467 x 397 x 765	467 x 397 x 765
	Gross / neto svoris (kg)	27,3 / 24,7	36,2 / 32,5	37 / 33,2

Automatinis įjungimas


Net ir įvykus netikėtam elektros gedimui įrenginys įsimeina visus parametrus ir įsijungia anksčiau nustatytu režimu.

ĮJUNGIMO IR IŠJUNGIMO LAIKMATIS


Įjungimo/išjungimo laikmatis leidžia naudoti kondicionierių tik tada, kada jums reikia.

Energijos ir pinigų taupymas

VIVAX mobilūs oro kondicionieriai automatiškai taupo energiją kai yra nustatyti budėjimo režimu, taip sumažindami energijos sunaudojimą 75 procentais nuo įprastų 2,0 W iki 0,5 W.

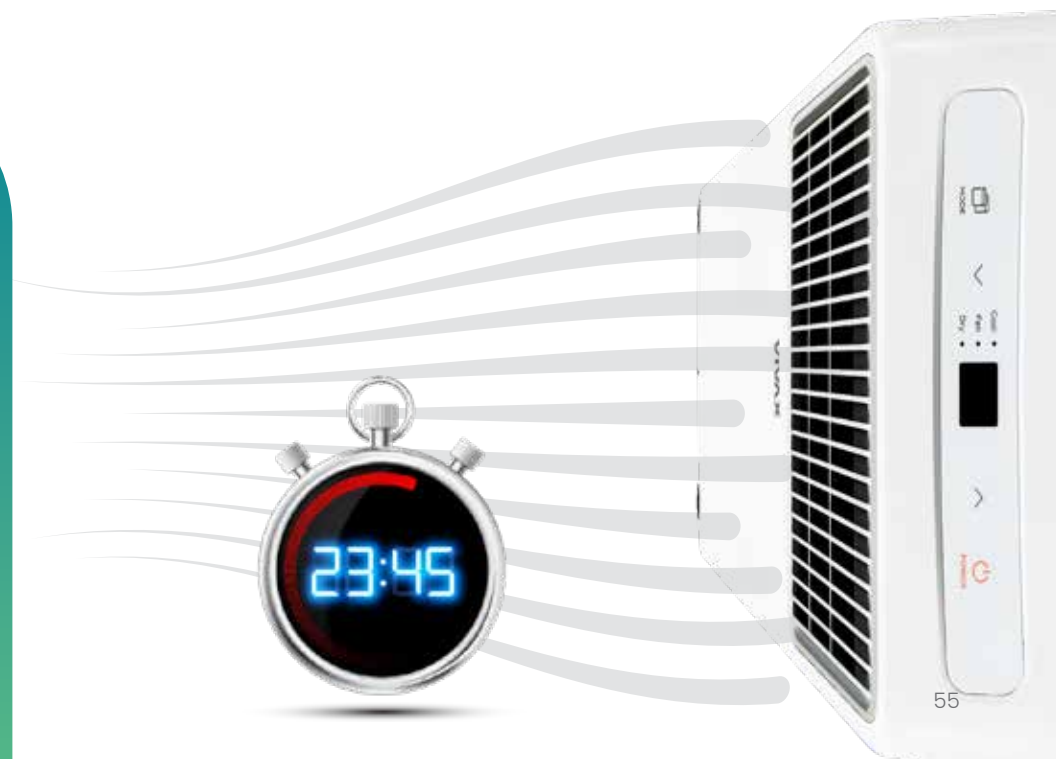

Multi-split sistemas DC Inverter tipo

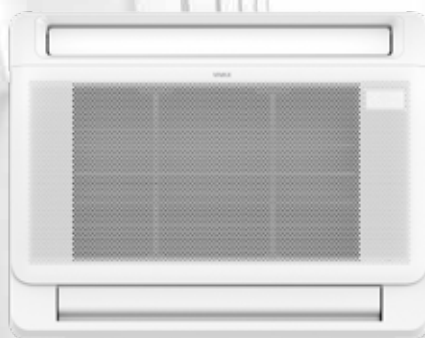



Platus komplektavimo pasirinkimas

Platus išorinių įrenginių pasirinkimas ir galimybė prijungti nuo 2 iki 5 vidinių blokų padaro šią sistemą tinkamą tiek komercinės tiek gyvenamosioms patalpoms. Vidiniai blokai gali būti 5 tipų: sieniniai, kasetiniai, grindiniai, grindiniai-lubiniai ir ortakiniai. Galima rinktis iš 21 skirtingo įrenginio kurių galingumas yra nuo 2,22 iki 7,03 kW.

NAUJI TECHNOLOGINIAI SPRENDIMAI AUKŠČIAUSIAS ENERGINIAM EFEKTYVUMUI

VIVAX oro kondicionieriai yra idealus pasirinkimas biuro patalpoms, kadangi jie pilnai atitinka komforto ir techninius reikalavimus. Įrangos ilgaamžiškumas, priimtina kaina ir A++ energinio efektyvumo klasė priskiria Vivax multi-split kondicionierius tarp pirmaujančių oro kondicionierių šiame segmente.

Lankstus išorinio bloko montavimo pasirinkimas

Maksimalus vamzdžio ilgis yra 80 m, o tai leidžia išorinį bloką sumontuoti reikiamoje vietoje. Išorinį bloką lengvai galima sumontuoti ant stogo ar vidiniame kieme taip išsaugant pastato architektūrinį dizainą.

Sieniniai vidiniai įrenginiai

AERI | AEVI | AEMI



Jonizatorius



Antikorozinė apsauga – auksinė danga



Šildymas prie -20 °C



3D DC inverteris



Wi-Fi galimybė



Mono ir multi sistemų suderinimas



Teritorija dirbti prie -20°C



Šildymas



Vėsinimas



3D oro srautas



Wi-Fi galimybė



Mono ir multi sistemų suderinimas



BIO filtras



Antikorozinė apsauga – auksinė danga



3D DC inverteris



I Feel funkcija



Automatinis darbinis režimas



Wi-Fi galimybė

	Model	ACP-07CH21AEMI/I	ACP-09CH25AERI/I+	ACP-12CH35AERI/I+	ACP-18CH50AERI/I+	ACP-09CH25AEVI/I2s	ACP-12CH35AEVI/I2s
Vidinis įrenginys	Galia (W)	2052	2638	3517	5275	2640	3517
	Galia (W)	2346	2931	3810	5568	3220	3810
	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	520 / 460 / 340	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	384 / 478 / 558	558 / 478 / 384
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Sausinimo galia (L / h)	1,0	1,0	1,2	1,8	1,0	1,2
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	40 / 30 / 26 / 21	42 / 35 / 25 / 21,5	42 / 35 / 25 / 22	43 / 38 / 33,5 / 28	37,5 / 32 / 24 / 21	37,5 / 32 / 30 / 24
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 57	≤ 51	≤ 51
	Pakuotės išmatavimai (mm)	870 x 270 x 360	875 x 285 x 375	875 x 285 x 375	1045 x 305 x 410	985 x 385 x 265	985 x 385 x 265
	Įrenginio išmatavimai (mm)	805 x 194 x 285	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	897 x 312 x 182	897 x 312 x 182
Jungtys	Gross / neto svoris (kg)	9,7 / 7,5	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	14,2 / 10,5	14,2 / 10,5
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Sujungimo kabelis	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	3 / 8"	3 / 8"
	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	5 x 1,5	5 x 1,5
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Išorinis blokas					

Grindiniai vidiniai įrenginiai

CT AERI



	Model	ACP-12CT35AERI/i3	ACP-18CT50AERI/i3
	Galia (W)	3517	4982
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Galia (W)	3810	4982
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	620 / 520 / 420	670 / 620 / 510
	Šaltnešis	R32	R32
	Sausinimo galia (L / h)	1,2	1,8
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	41,5 / 38 / 33,5	45 / 39 / 36
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 58	≤ 60
	Pakuotės išmatavimai (mm)	903 x 731 x 295	903 x 731 x 295
	Įrenginio išmatavimai (mm)	793 x 621 x 200	793 x 621 x 200
	Gross / neto svoris (kg)	19 / 15,5	19 / 15,5
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	1 / 2"
Sujungimo kabelis	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Išorinis blokas	

Grindiniai-lubiniai vidiniai įrenginiai



CF AERI



	Model	ACP-18CF50AERI/i3
	Galia (W)	5280
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Galia (W)	5570
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	958 / 839 / 723
	Šaltnešis	R32
	Sausinimo galia (L / h)	1,8
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	43,5 / 41 / 36,5 / 24
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 57
	Pakuotės išmatavimai (mm)	1145 x 755 x 318
	Įrenginio išmatavimai (mm)	1068 x 675 x 235
	Gross / neto svoris (kg)	33,3 / 28
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	1 / 2"
Sujungimo kabelis	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; IB



Kasetiniai vidiniai įrenginiai

CC AERI



	Model	ACP-09CCIFM25AERI	ACP-12CC35AERI/13	ACP-18CC50AERI/13
Vėsinimas	Galia (W)	2638	3517	5280
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Šildymas	Galia (W)	2931	4103	5422
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	580 / 500 / 450	617 / 504 / 415	680 / 560 / 500
	Šaltnešis	R32	R32	R32
	Sausinimo galia (L / h)	1,0	1,2	1,8
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	38 / 33 / 29	41 / 37 / 34	44 / 42 / 41
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 53	≤ 58	≤ 56
	Įrenginio pakuotės išmatavimai (mm)	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317
	Panelės pakuotės išmatavimai (mm)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123
	Įrenginio išmatavimai (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Panelės išmatavimai (mm)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50
	Gros / Neto panelės svoris	4,5 / 2,5	4,5 / 2,5	4,5 / 2,5
Jungtys	Gross / neto svoris (kg)	17,3 / 14,5	21,4 / 16,2	21,4 / 16,2
	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
Sujungimo kabelis	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Išorinis blokas		



Kanaliniai vidiniai įrenginiai


DT AERI



	Model	ACP-12DT35AERI/I3	ACP-18DT50AERI/I3
Vėsinimas	Galia (W)	3517	5280
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Šildymas	Galia (W)	3810	5568
	Šildymo režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	600 / 480 / 300	880 / 650 / 350
	Šaltnešis	R32	R32
	Sausinimo galia (L / h)	1,2	1,8
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 34,5 / 27,5	41,5 / 38 / 33
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 59	≤ 59
	Pakuotės išmatavimai (mm)	860 x 540 x 275	1070 x 725 x 280
	Įrenginio išmatavimai (mm)	700 x 450 x 200	880 x 674 x 210
	Gross / neto svoris (kg)	22 / 18	29,6 / 24,3
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	1 / 2"
Sujungimo kabelis	Išorinio įrenginio elektrinis pajungimas (mm²)	4 x 1,0	4 x 1,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Išorinis blokas	

PRIMEGUARD PADENGIMAS ILGESNIAM TARNAVIMO LAIKOTARPIUI

Unikali šilumokaičio antikorozinė aukso danga gali atlaikyti sūrų orą, lietų ir kitas agresyvias aplinkas. Taip pat tai padeda išvengti bakterijų kaupimosi ir taip pagerina šilumokaičio efektyvumą.

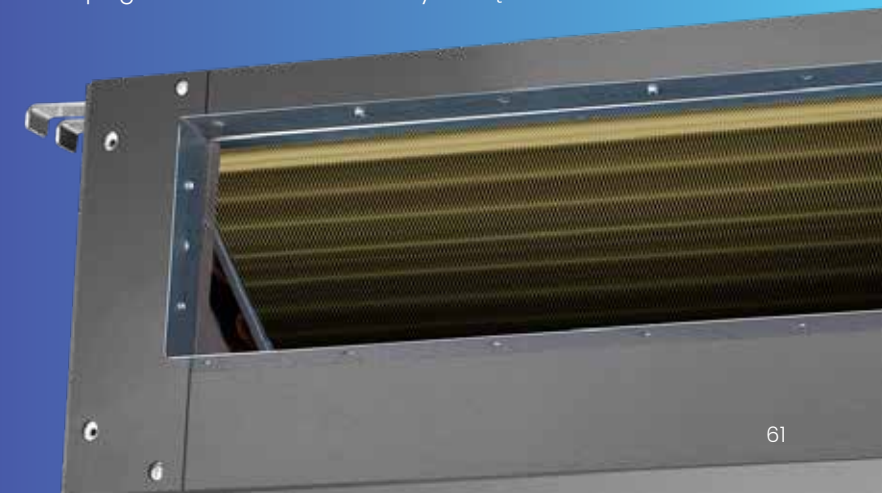



R32 dujų



3D DC
inverteris



Šildymas
prie -20 °C



Vėsinimas
prie -15 °C



Vožtuvo
apsauginis
gaubtas



Klaidų
aptikimas ir
atvaizdavimas



Kondensatorių
šildytuvai



Kompresorių
šildytuvai



Paskutinio
režimo
atmintis

Išorinis blokas

COFM AERI

A++ Vėsinimas SEER 7,0

A+ Šildymas SCOP 4,0



Lankstus montavimas

Maksimalus vamzdžių ilgis gali būti iki 80 m.
Maksimalus aukščių perkritis tarp vidinio ir
išorinio bloko gali būti iki 30 m.

	Model	ACP-14COFM40AERis R32	ACP-18COFM50AERis R32	ACP-21COFM60AERis R32	ACP-27COFM79AERis R32	ACP-28COFM82AERis R32	ACP-36COFM105AERis R32	ACP-42COFM123AERis R32
Vėsinimas	Galia (W)	4103 (1553-4982)	5275 (2286-5715)	6155 (1993-6594)	7913 (3077-8206)	8206 (2052-9847)	10550 (3194-11430)	12309 (3165-12309)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	6,8	6,3	6,1	6,3	7,0	6,3	6,1
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12300
	Elektrinė galia (W)	1270 (100-1670)	1635 (690-2000)	1905 (180-2200)	2450 (220-3120)	2500 (880-3130)	3270 (295-4150)	3810 (180-4650)
Šildymas	Galia (W)	4396 (1612-4982)	5570 (2403-5744)	6448 (1450-6682)	8206 (2403-8206)	8790 (2345-10550)	10550 (3107-12924)	12310 (3370-12310)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
	SCOP efektyvumas	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
	Šildymas režimo ribos	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia	3,7	4,5	5,1	5,7	6,5	8,8	9,5
	Elektrinė galia (W)	1185 (220-1750)	1500 (600-1780)	1738 (350-1800)	2210 (320-2900)	2400 (840-3000)	2880 (603-4483)	3315 (550-4050)
Išorinis blokas	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Maksimalus vidinių įrenginių kiekis	2	2	3	3	4	4	5
	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 56	≤ 54	≤ 58	≤ 58	≤ 61	≤ 62	≤ 64
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 68	≤ 69	≤ 69	≤ 70
	Laikiklio atstumas (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Pakuotės išmatavimai (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875
	Įrenginio išmatavimai (mm)	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
	Gross / neto svoris (kg)	34,7 / 31,6	38 / 35	47,1 / 43,3	51,8 / 48	67,7 / 62,1	75,6 / 68,8	80,4 / 73,3
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maksimalus aukščių skirtumas (m) (IB aukščiau VĮ / IB pagal VĮ)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Dujų papildymas	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 15 g / m) - 15	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 15 g / m) - 15	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 22,5 g / m) - 22,5	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 22,5 g / m) - 22,5	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 30 g / m) - 30	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 30 g / m) - 30	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 37,5 g / m) - 37,5
Sujungimo kabelis	Elektros maitinimas (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0
	Įtampa	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Išorinis blokas						

Multi split kombinacija

Vėsinimas (kW)						Šildymas (kW)					
Įrenginys	A	B	C	D	Iš viso	A	B	C	D	Iš viso	

ACP-14COFM40AERI R32

2 vidiniai įrenginiai	7+7	2,05	2,05	-	-	4,10 (176- 492)	2,40	2,20	-	-	4,40 (189- 528)
	7+9	1,79	2,31	-	-	4,10 (176- 492)	1,93	2,48	-	-	4,40 (189- 528)
	7+12	1,51	2,59	-	-	4,10 (176- 492)	1,62	2,78	-	-	4,40 (189- 528)
	9+9	2,05	2,05	-	-	4,10 (176- 492)	2,20	2,20	-	-	4,40 (189- 528)
	9+12	1,76	2,34	-	-	4,10 (176- 492)	1,89	2,51	-	-	4,40 (189- 528)

Vėsinimas (kW)						Šildymas (kW)					
Įrenginys	A	B	C	D	Iš viso	A	B	C	D	Iš viso	

ACP-18COFM50AERI R32

2 vidiniai įrenginiai	7+7	2,25	2,25	-	-	4,50 (189- 495)	2,40	2,40	-	-	4,80 (202- 518)
	7+9	2,24	2,66	-	-	4,90 (206- 539)	2,34	2,66	-	-	5,00 (211- 625)
	7+12	2,23	3,20	-	-	5,43 (228- 587)	2,29	3,29	-	-	5,58 (234- 603)
	7+18	2,22	3,33	-	-	5,55 (233- 611)	2,22	3,62	-	-	5,84 (245- 633)
	9+9	2,65	2,65	-	-	5,30 (223- 583)	2,78	2,78	-	-	5,57 (234- 601)
	9+12	2,47	2,99	-	-	5,46 (229- 591)	2,71	2,98	-	-	5,68 (239- 608)
	9+18	2,38	3,20	-	-	5,58 (234- 603)	2,50	3,37	-	-	5,86 (246- 621)
	12+12	2,76	2,76	-	-	5,52 (232- 596)	2,90	2,90	-	-	5,80 (244- 609)

Vėsinimas (kW)						Šildymas (kW)					
Įrenginys	A	B	C	D	Iš viso	A	B	C	D	Iš viso	

ACP-21COFM60AERI R32

2 vidiniai įrenginiai	7+7	2,10	2,10	-	-	4,20 (201- 549)	2,50	2,50	-	-	5,00 (218- 594)
	7+9	2,06	2,64	-	-	4,70 (201- 580)	2,45	3,15	-	-	5,60 (218- 627)
	7+12	1,95	3,35	-	-	5,30 (201- 610)	2,17	3,73	-	-	5,90 (218- 660)
	7+18	1,76	4,54	-	-	6,30 (201- 683)	1,82	4,68	-	-	6,50 (218- 739)
	9+9	2,65	2,65	-	-	5,30 (201- 641)	2,95	2,95	-	-	5,90 (218- 693)
	9+12	2,57	3,43	-	-	6,00 (201- 659)	2,70	3,60	-	-	6,30 (218- 713)
2 vidiniai įrenginiai	9+18	2,10	4,20	-	-	6,30 (201- 683)	2,20	4,40	-	-	6,60 (218- 739)
	12+12	3,10	3,10	-	-	6,20 (201- 683)	3,15	3,15	-	-	6,30 (218- 739)

3 vidiniai įrenginiai	7+7+7	2,03	2,03	2,03	-	6,10 (244- 720)	2,20	2,20	2,20	-	6,60 (231- 779)
	7+7+9	1,92	1,92	2,47	-	6,30 (244- 726)	2,02	2,02	2,60	-	6,65 (231- 779)
	7+7+12	1,70	1,70	2,91	-	6,30 (244- 732)	1,80	1,80	3,09	-	6,70 (231- 792)
	7+9+9	1,76	2,27	2,27	-	6,30 (244- 732)	1,88	2,41	2,41	-	6,70 (231- 792)
	7+9+12	1,58	2,03	2,70	-	6,30 (244- 732)	1,68	2,15	2,87	-	6,70 (231- 792)
	9+9+9	2,10	2,10	2,10	-	6,30 (244- 732)	2,23	2,23	2,23	-	6,70 (231- 792)
3 vidiniai įrenginiai	9+9+12	1,89	1,89	2,52	-	6,30 (244- 732)	2,01	2,01	2,68	-	6,70 (231- 792)

Vėsinimas (kW)						Šildymas (kW)					
Įrenginys	A	B	C	D	Iš viso	A	B	C	D	Iš viso	

ACP-27COFM79AERI R32

2 vidiniai įrenginiai	7+7	2,20	2,20	-	-	4,20 (176- 546)	2,20	2,60	-	-	4,80 (202- 581)
	7+9	2,08	2,67	-	-	4,75 (200- 618)	2,34	3,01	-	-	5,35 (225- 670)
	7+12	1,92	3,28	-	-	5,20 (218- 676)	2,23	3,82	-	-	6,05 (254- 730)
	7+18	2,03	5,22	-	-	7,25 (305- 815)	2,08	5,34	-	-	7,42 (312- 830)
	9+9	2,60	2,60	-	-	5,20 (218- 676)	3,24	3,24	-	-	6,48 (272- 715)
	9+12	2,57	3,43	-	-	6,00 (252- 750)	3,24	4,31	-	-	7,55 (317- 776)
2 vidiniai įrenginiai	9+18	2,50	5,00	-	-	7,50 (315- 825)	2,72	5,43	-	-	8,15 (342- 842)
	12+12	3,23	3,23	-	-	6,45 (271- 780)	3,90	3,90	-	-	7,80 (328- 813)
	12+18	3,08	4,62	-	-	7,70 (323- 830)	3,32	4,98	-	-	8,30 (349- 860)
	18+18	4,03	4,03	-	-	8,06 (339- 835)	4,30	4,30	-	-	8,60 (361- 888)

3 vidiniai įrenginiai	7+7+7	2,48	2,48	2,48	-	7,44 (312- 764)	2,57	2,57	2,57	-	7,72 (324- 788)
	7+7+9	2,29	2,29	2,94	-	7,51 (316- 780)	2,40	2,40	3,08	-	7,88 (331- 810)
	7+7+12	2,09	2,09	3,58	-	7,75 (326- 815)	2,19	2,19	3,75	-	8,13 (341- 830)
	7+7+18	1,76	1,76	4,54	-	8,07 (339- 835)	1,87	1,87	4,80	-	8,54 (359- 878)
	7+9+9	2,16	2,78	2,78	-	7,71 (324- 812)	2,23	2,86	2,86	-	7,95 (334- 825)
	7+9+12	1,89	2,62	3,64	-	8,15 (342- 825)	2,06	2,65	3,54	-	8,25 (347- 855)
	7+9+18	1,78	2,37	4,05	-	8,20 (344- 846)	1,79	2,30	4,61	-	8,70 (366- 895)
	7+12+12	1,82	3,07	3,07	-	7,95 (334- 835)	1,93	3,31	3,31	-	8,54 (359- 878)
	7+12+18	1,75	2,80	3,60	-	8,15 (342- 840)	1,90	3,20	3,55	-	8,65 (363- 891)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	-	7,91 (332- 831)	2,74	2,74	2,74	-	8,21 (345- 854)
	9+9+12	2,39	2,39	3,18	-	7,95 (334- 835)	2,51	2,51	3,35	-	8,37 (352- 871)
	9+9+18	2,32	2,32	3,56	-	8,20 (344- 846)	2,42	2,42	3,81	-	8,65 (363- 891)
3 vidiniai įrenginiai	9+12+12	2,25	2,90	2,90	-	8,05 (338- 837)	2,26	3,02	3,02	-	8,30 (362- 888)
	9+12+18	2,18	2,80	3,27	-	8,25 (347- 846)	2,28	2,32	4,30	-	8,90 (374- 910)
	12+12+12	2,74	2,74	2,74	-	8,21 (345- 846)	2,96	2,96	2,96	-	8,87 (372- 904)

Vėsinimas (kW)						Šildymas (kW)					
Įrenginys	A	B	C	D	Iš viso	A	B	C	D	Iš viso	

ACP-28COFM82AERI R32

2 vidiniai įrenginiai	7+7	2,28	2,28	-	-	4,56 (192- 556)	2,38	2,38	-	-	4,76 (309- 580)
	7+9	2,37	3,07	-	-	5,44 (228- 664)	2,63	3,41	-	-	6,04 (392- 736)
	7+12	2,35	3,75	-	-	6,1 (256- 744)	2,55	4,09	-	-	6,64 (431- 810)
	7+18	2,12	5,61	-	-	7,73 (325- 908)	2,29	6,07	-	-	8,36 (543- 98)
	9+9	3,02	3,02	-	-	6,04 (254- 737)	3,32	3,32	-	-	6,64 (431- 810)
	9+12	2,81	3,45	-	-	6,26 (263- 764)	3,08	3,78	-	-	6,86 (445- 836)
2 vidiniai įrenginiai	9+18	2,59	5,29	-	-	7,88 (331- 911)	2,77	5,65	-	-	8,42 (547- 1002)
	12+12	3,65	3,65	-	-	7,3 (307- 891)	3,58	3,58	-	-	7,15 (464- 872)
	12+18	3,06	5,06	-	-	8,12 (341- 918)	3,15	5,21	-	-	8,36 (543- 98)
	18+18	4,51	4,51	-	-	9,02 (379- 979)	4,00	4,00	-	-	8,00 (543- 101)

3 vidiniai įrenginiai	7+7+7	2,09	2,09	2,09	-	6,28 (264- 766)	2,28	2,28	2,28	-	6,85 (445- 835)
	7+7+9	2,21	2,21	2,88	-	7,3 (307- 891)	2,36	2,36	3,06	-	7,78 (505- 949)
	7+7+12	2,10	2,10	3,36	-	7,56 (318- 902)	2,32	2,32	3,72	-	8,36 (543- 96)
	7+7+18	1,88	1,88	4,93	-	8,65 (363- 944)	2,02	2,02	5,35	-	9,38 (609- 102)
	7+9+9	1,90	2,45	2,88	-	7,03 (318- 902)	2,32	3,02	3,02	-	8,36 (543- 96)
	7+9+12	2,02	2,63	3,23	-	7,88 (331- 911)	2,18	2,84	3,50	-	8,52 (553- 100)
	7+9+18	1,81	2,35	4,80	-	8,96 (376- 974)	1,88	2,57	4,96	-	9,5 (635- 104)
	7+12+12	1,93	3,09	3,09	-	8,12 (341- 918)	2,11	3,38	3,38	-	8,86 (575- 1011)
	7+12+18	1,72	2,75	4,55	-	9,02 (379- 979)	1,89	3,02	5,01	-	9,92 (644- 1056)
	9+9+9	2,63	2,63	2,63	-	7,88 (331- 911)	2,84	2,84	2,84	-	8,52 (553- 100)
	9+9+12	2,51	2,51	3,09	-	8,12 (341- 918)	2,74	2,74	3,38	-	8,86 (575- 1011)
	9+9+18	2,23	2,23	4,55	-	9,02 (379- 979)	2,46	2,46	5,01	-	9,92 (644- 1056)
3 vidiniai įrenginiai	9+12+12	2,50	3,08	3,08	-	8,65 (363- 944)	2,71	3,34	3,34	-	9,38 (609- 102)
	9+12+18	2,13	2,62	4,34	-	9,09 (382- 982)	2,36	2,91	4,81	-	10,08 (655- 106)
	12+12+12	2,95	2,95	2,95	-	8,85 (372- 97)	3,25	3,25	3,25	-	9,76 (634- 1052)
	12+12+18	2,85	2,85	4,10	-	9,8 (411- 994)	3,10	3,10	3,90	-	10,1 (67 - 106)

4 vidiniai įrenginiai	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	11,07 (534- 900)	2,27	2,27	2,27	1,98	8,79 (636- 100)
	7+7+7+9	1,98	1,98	1,98	2,56	8,50 (553- 935)	2,17	2,17	2,17	2,83	9,34 (654- 1018)
	7+7+7+12	1,94	1,94	1,94	3,10	8,92 (580- 972)	2,11	2,11	2,11	3,65	9,98 (68- 105)
	7+7+7+18	1,73	1,73	1,73	4,61	9,80 (637- 994)	1,85	1,85	1,85	4,55	10,1 (733- 106)
	7+7+9+9	1,91	1,91	2,49	2,49	8,80 (572- 938)	2,09	2,09	2,71	3,03	9,92 (672- 1032)
	7+7+9+12	1,88	1,88	2,45	3,01	9,22 (599- 978)	2,04	2,04	2,65	3,33	10,06 (699- 1058)
	7+7+9+18	1,80	1,80	2,36	3,90	9,80 (637- 994)	1,98	1,98	2,50	3,64	10,1 (73- 106)
	7+9+12+12	1,51	1,51	2,59	2,59	10,27 (627- 982)	1,99	1,99	3,38	2,94	10,1 (725- 106)
	7+9+12+18	1,41	1,41	2,41	2,41	10,27 (627- 982)	2,01	2,01	3,38	2,94	10,1 (725- 106)
	7+9+18+18	1,83	1,83	2,38	2,38	9,92 (618- 982)	1,96	1,96	2,55	3,04	10,1 (714- 106)
7+9+12+12+12	1,44	1,44	2,45	2,46	10,08 (637- 994)	1,59	2,05	2,73	2,73	12,18 (742- 106)	
7+9+18+18+18	2,05	2,05	2,05	2,06	10,07 (607- 994)	2,53	2,53	2,53	2,51	10,1 (707- 106)	
7+9+18+18+18+18	2,32	2,32	2,32	2,32	10,07 (607- 994)	2,53	2,53	2,53	2,51	10,1 (707- 106)	

Vėsinimas (kW)							Šildymas (kW)						
Jrėginys	A	B	C	D	E	Iš viso	A	B	C	D	E	Iš viso	

ACP-36COFM105AERI R32

2 vidiniai įrenginiai	7+7	2,08	2,08	-	-	4,16 (1,71- 5,03)	2,38	2,38	-	-	-	4,76 (2,00- 5,85)	
	7+9	2,37	3,07	-	-	5,44 (2,23- 6,58)	2,63	3,41	-	-	-	6,04 (2,54- 7,34)	
	7+12	2,25	3,59	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	2,44	3,90	-	-	-	6,34 (2,66- 7,8)	
	7+18	1,98	5,24	-	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,37	6,28	-	-	-	8,65 (3,63- 10,64)	
	9+9	2,92	2,92	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	3,17	3,17	-	-	-	6,34 (2,66- 7,8)	
	9+12	2,62	3,22	-	-	5,84 (2,39- 7,07)	3,07	3,77	-	-	-	6,84 (2,87- 8,41)	
	9+18	2,68	5,47	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,90	5,92	-	-	-	8,82 (3,7- 10,85)	
	12+12	3,14	3,14	-	-	6,28 (2,57- 7,60)	3,61	3,61	-	-	-	7,22 (3,03- 8,88)	
3 vidiniai įrenginiai	12+18	3,07	5,08	-	-	8,15 (3,34- 9,86)	3,32	5,50	-	-	-	8,82 (3,7- 10,85)	
	18+18	5,00	4,00	-	-	10,0 (4,31- 12,7)	5,55	5,55	-	-	-	11,1 (4,66- 13,65)	

3 vidiniai įrenginiai	7+7+7	2,09	2,09	2,09	-	6,28 (2,57- 7,6)	2,28	2,28	2,28	-	-	6,84 (2,87- 8,41)	
	7+7+9	2,05	2,05	3,12	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,19	2,19	2,84	-	-	7,22 (3,03- 8,88)	
	7+7+12	2,01	2,01	3,21	-	7,22 (2,96- 8,74)	2,40	2,40	3,84	-	-	8,65 (3,63- 10,64)	
	7+7+18	2,00	2,00	5,75	-	9,75 (4,00- 11,8)	2,33	2,33	6,18	-	-	10,85 (4,56- 13,35)	
	7+9+9	1,96	2,52	2,52	-	7,00 (2,96- 8,54)	2,30	2,88	3,47	-	-	8,65 (3,63- 10,64)	
	7+9+12	2,12	2,72	3,31	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,22	2,78	3,65	-	-	8,65 (3,63- 10,64)	
	7+9+18	2,02	2,68	5,80	-	10,5 (4,31- 12,7)	2,10	2,68	6,32	-	-	11,1 (4,66- 13,65)	
	7+12+12	1,94	3,10	3,10	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,28	3,91	3,91	-	-	10,01 (3,7- 10,976)	
4 vidiniai įrenginiai	7+12+18	1,89	3,05	5,56	-	10,5 (4,31- 12,7)	2,01	3,18	5,91	-	-	11,1 (4,66- 13,65)	
	7+18+18	1,88	4,98	4,98	-	11,84 (4,85- 13,8)	1,85	4,89	4,89	-	-	11,63 (4,88- 14,3)	
	9+9+9	2,72	2,72	2,72	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,88	2,88	2,88	-	-	8,65 (3,63- 10,64)	
	9+9+12	2,62	2,62	2,91	-	8,15 (3,34- 9,86)	2,73	2,73	3,38	-	-	8,82 (3,7- 10,85)	
	9+9+18	2,55	2,55	5,40	-	10,5 (4,31- 12,7)	2,75	2,75	5,60	-	-	11,1 (4,66- 13,65)	
	9+12+12	2,82	3,47	3,47	-	9,75 (4,00- 11,8)	3,13	3,86	3,86	-	-	10,85 (4,56- 13,35)	
	9+12+18	2,63	3,20	4,16	-	9,99 (3,73- 11,00)	2,13	2,62	4,64	-	-	9,39 (3,82- 11,8)	
	9+18+18	2,33	4,75	4,75	-	11,84 (4,85- 13,8)	2,33	4,75	4,75	-	-	11,84 (4,85- 13,8)	
5 vidiniai įrenginiai	12+12+12	3,25	3,25	3,25	-	9,75 (4,00- 11,8)	3,62	3,62	3,62	-	-	10,85 (4,56- 13,35)	
	12+12+18	3,20	3,20	4,65	-	11,05 (4,53- 13,37)	3,25	3,25	4,66	-	-	11,6 (4,69- 13,73)	
	12+18+18	2,75	4,55	4,55	-	11,84 (4,85- 13,8)	2,79	4,62	4,62	-	-	12,04 (5,06- 13,846)	

4 vidiniai įrenginiai	7+7+7+7	2,10	2,10	2,10	-	8,4 (5,88- 10,92)	2,30	2,30	2,30	2,30	-	9,2 (6,44- 12,14)	
	7+7+7+12	2,00	2,00	2,00	2,50	8,5 (5,89- 10,95)	2,30	2,30	2,30	3,00	-	9,3 (6,93- 12,87)	
	7+7+7+18	2,00	2,00	2,00	3,50	9,5 (6,65- 12,35)	2,30	2,30	2,30	3,70	-	10,6 (7,42- 13,25)	
	7+7+9+18	1,90	1,90	1,90	4,30	10,0 (7,00- 13,00)	2,30	2,30	2,30	5,10	-	12 (8,4- 14,16)	
	7+9+9+12	2,00	2,00	2,50	2,50	9,00 (6,3- 11,7)	2,30	2,30	3,00	3,00	-	10,6 (7,42- 13,25)	
	7+9+9+18	1,98	1,98	2,50	3,54	10,0 (7,00- 13,00)	2,30	2,30	3,00	3,70	-	11,3 (7,91- 13,67)	
	7+9+12+18	1,90	1,90	3,30	4,30	10,4 (7,28- 13,52)	2,20	2,20	2,90	5,00	-	12,3 (8,61- 14,4)	
	7+12+12+18	1,90	1,90	3,30	3,30	10,4 (7,28- 13,52)	2,30	2,30	3,60	3,60	-	11,8 (8,26- 13,92)	
5 vidiniai įrenginiai	7+12+18+18	1,80	1,80	3,30	4,30	11,0 (7,7- 13,8)	2,10	2,10	3,40	4,70	-	12,3 (8,61- 14,4)	
	7+18+18+18	1,70	1,70	4,50	4,50	12,4 (8,68- 13,8)	2,00	2,00	4,50	4,50	-	13 (9,1- 14,4)	
	7+9+9+9	2,00	2,50	2,50	2,50	9,5 (6,65- 12,35)	2,30	2,87	2,87	2,87	-	10,9 (7,81- 13,67)	
	7+9+9+12	1,95	2,50	2,50	3,55	10,5 (7,35- 13,65)	2,20	2,80	2,80	3,60	-	11,4 (7,98- 13,79)	
	7+9+9+18	1,93	2,50	2,50	5,07	12,0 (8,4- 13,8)	2,10	2,75	2,75	4,80	-	12,4 (8,68- 14,4)	
	7+9+12+12	2,00	2,50	3,50	3,50	11,5 (8,05- 13,8)	2,25	2,65	3,50	3,50	-	11,9 (8,33- 14,4)	
	7+9+12+18	1,90	2,30	3,30	4,50	12,0 (8,4- 13,8)	2,10	2,40	3,40	4,70	-	12,6 (8,82- 14,4)	
	7+12+12+18	1,43	1,83	3,67	3,67	10,6 (8,03- 13,8)	2,00	2,30	4,45	4,45	-	13,2 (9,24- 14,4)	
6 vidiniai įrenginiai	7+12+12+12	2,00	3,50	3,50	3,50	12,5 (8,75- 13,8)	2,20	3,45	3,45	3,45	-	12,55 (9,17- 14,4)	
	7+12+12+18	1,80	3,30	3,30	4,50	12,9 (9,03- 13,8)	2,00	3,25	3,25	4,60	-	13,1 (9,17- 14,4)	
	9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,56 (7,39- 13,73)	2,78	2,78	2,78	2,78	-	11,2 (8,4- 14,16)	
	9+9+9+12	2,50	2,50	2,50	3,50	11,0 (7,7- 13,8)	2,85	2,85	2,85	3,60	-	12,15 (8,51- 14,4)	
	9+9+9+18	2,45	2,45	2,50	5,00	12,5 (8,75- 13,8)	2,65	2,65	2,65	4,70	-	12,65 (8,86- 14,4)	
	9+9+12+12	2,50	2,50	3,50	3,50	12,0 (8,4- 13,8)	2,75	2,75	3,50	3,50	-	12,5 (8,75- 14,4)	
	9+9+12+18	2,30	2,30	3,30	4,50	12,8 (8,68- 13,8)	2,60	2,60	3,40	4,70	-	13,3 (9,31- 14,4)	
	9+12+12+12	2,12	2,83	2,83	2,83	10,8 (8,12- 13,8)	2,60	3,50	3,50	3,50	-	13,1 (9,17- 14,4)	
7 vidiniai įrenginiai	9+12+12+18	2,30	3,30	3,30	4,50	13,4 (9,38- 13,8)	2,50	3,40	3,40	4,60	-	13,9 (9,73- 14,4)	
	12+12+12+12	3,30	3,30	3,30	3,30	13,2 (8,68- 13,8)	3,45	3,45	3,45	3,45	-	13,8 (9,66- 14,4)	
	12+12+12+18	3,10	3,10	3,10	4,10	13,4 (9,38- 13,8)	3,30	3,30	3,30	4,10	-	14,0 (9,73- 14,4)	

Vėsinimas (kW)							Šildymas (kW)						
Jrėginys	A	B	C	D	E	Iš viso	A	B	C	D	E	Iš viso	

ACP-42COFM123AERI R32

2 vidiniai įrenginiai	7+7	2,00	2,00	-	-	4,00 (1,68- 4,80)	2,40	2,40	-	-	-	4,8 (2,02- 6,00)	
	7+9	1,94	2,52	-	-	4,45 (1,87- 5,30)	2,34	3,04	-	-	-	5,37 (2,26- 6,67)	
	7+12	1,89	3,02	-	-	4,91 (2,06- 5,80)	2,29	3,66	-	-	-	5,94 (2,50- 7,35)	
	7+18	1,78	4,71	-	-	6,49 (2,73- 7,65)	2,18	5,77	-	-	-	7,95 (3,34- 9,73)	
	9+9	2,45	2,45	-	-	4,91 (2,06- 5,80)	2,97	2,97	-	-	-	5,94 (2,50- 7,35)	
	9+12	2,40	2,96	-	-	5,36 (2,25- 6,30)	2,92	3,60	-	-	-	6,51 (2,74- 8,03)	
	9+18	2,28	4,66	-	-	6,94 (2,92- 8,05)	2,80	5,72	-	-	-	8,52 (3,58- 10,41)	
	12+12	2,91	2,91	-	-	5,81 (2,44- 6,80)	3,55	3,55	-	-	-	7,09 (2,98- 8,7)	
3 vidiniai įrenginiai	12+18	2,78	4,61	-	-	7,39 (3,11- 8,55)	3,42	5,67	-	-	-	9,09 (3,82- 10,8)	
	18+18	4,49	4,49	-	-	8,98 (3,77- 10,30)	5,55	5,55	-	-	-	11,09 (4,66- 13,47)	

3 vidiniai įrenginiai	7+7+7	2,00	2,00	2,00	-	6,00 (2,52-7,00)	2,33	2,33	2,33	-	-	7,00 (2,94-8,4)
	7+7+9	1,96	1,96	2,55	-	6,48 (2,72-7,52)	2,25	2,25	2,92	-	-	7,41 (3,12-8,91)
	7+7+12	1,93	1,93	3,09	-	6,96 (2,92-8,03)	2,18	2,18	3,48	-	-	7,83 (3,29-9,42)
	7+7+18	1,86	1,86	4,92	-	8,63 (3,62-9,84)	2,00	2,00	5,30	-	-	9,29 (3,91-11,22)
	7+9+9	1,93	2,51	2,51	-	6,96 (2,92-8,03)	2,18	2,83	2,83	-	-	7,83 (3,29-9,42)
	7+9+12	1,91	2,48	3,05	-	7,43 (3,12-8,55)	2,12	2,75	3,39	-	-	8,25 (3,47-9,94)
	7+9+18	1,84	2,39	4,87	-	9,10 (3,82-10,36)	1,96	2,55	5,20	-	-	9,71 (4,08-11,73)
	7+12+12	1,88	3,01	3,01	-	7,91 (3,32-9,07)	2,06	3,30	3,30	-	-	8,67 (3,64-10,45)
	7+12+18	1,83	2,92	4,84	-	9,58 (4,02-10,88)	1,93	3,09	5,12	-	-	10,13 (4,26-12,25)
	7+18+18	1,79	4,73	4,73	-	11,25 (4,73-12,68)	1,84	4,88	4,88	-	-	11,59 (4,87-14,04)
	9+9+9	2,48	2,48	2,48	-	7,43 (3,12-8,55)	2,75	2,75	2,75	-	-	8,25 (3,47-9,94)
	9+9+12	2,45	2,45	3,01	-	7,91 (3,32-9,07)	2,68	2,68	3,30	-	-	8,67 (3,64-10,45)
9+9+18	2,37	2,37	4,84	-	9,58 (4,02-10,88)	2,51	2,51	5,12	-	-	10,13 (4,26-12,25)	
9+12+12	2,42	2,98	2,98	-	8,39 (3,52-9,58)	2,63	3,23	3,23	-	-	9,09 (3,82-10,96)	
9+12+18	2,36	2,90	4,80	-	10,06 (4,23-11,39)	2,47	3,04	5,04	-	-	10,55 (4,43-12,76)	
9+18+18	2,31	4,71	4,71	-	11,73 (4,93-13,20)	2,37	4,82	4,82	-	-	12,01 (5,05-14,56)	
12+12+12	2,96	2,96	2,96	-	8,87 (3,72-10,10)	3,17	3,17	3,17	-	-	9,50 (3,99-11,48)	
12+12+18	2,77	3,54	4,41	-	10,54 (4,41-11,91)	3,00	4,87	4,87	-	-	11,27 (4,63-13,27)	
12+18+18	2,80	4,63	4,63	-	12,06 (5,06-13,39)	2,87	4,75	4,75	-	-	12,37 (5,20-14,73)	

Išorinių lauko įrenginių **apžvalga**

720 x 270 x 495 mm
Laikiklio atstumas 452 mm



Išorinio įrenginio pavadinimas	Tinkami vidiniai įrenginiai
ACP-09CH25AESI/O PRO	ACP-09CH25AESI/I PRO
ACP-09CH25AEMI/O2s	ACP-09CH25AEMI/I2s
ACP-09CH25AEQI/O2s	ACP-09CH25AEQI/I2s
ACP-12CH35AESI/O PRO	ACP-12CH35AESI/I PRO
ACP-12CH35AEMI/O2s	ACP-12CH35AEMI/I2s
ACP-12CH35AEQI/O2s	ACP-12CH35AEQI/I2s
ACP-12CH35AEXI/O2s	ACP-12CH35AEXI/I2s

800 x 280 x 550 mm
Laikiklio atstumas 510 mm



Išorinio įrenginio pavadinimas	Tinkami vidiniai įrenginiai
ACP-12CH35REWI/I	ACP-12CH35REWI/O
ACP-18CH50REWI/I	ACP-18CH50REWI/O

765 x 303 x 555 mm
Laikiklio atstumas 452 mm



Išorinio įrenginio pavadinimas	Tinkami vidiniai įrenginiai
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AEEI/O PRO	ACP-12CH35AEEI/I PRO
ACP-12CH35AEVI/O2s	ACP-12CH35AEVI/I2s GRAY MIRROR
ACP-12CH35AEVI/O2s	ACP-12CH35AEVI/I2s GOLD
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-12CC35AERI/I3
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3

805 x 330 x 554 mm
Laikiklio atstumas 511 mm



Išorinio įrenginio pavadinimas	Tinkami vidiniai įrenginiai
ACP-12CH35AEVI/Os	ACP-12CH35AEVI/I3
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CH50AEMI/I2s
ACP-18CH50AEQI/O2s	ACP-18CH50AEQI/I2s
	ACP-18CC50AERI/I3
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3
ACP-18CH50AESI/O Pro	ACP-18CH50AESI/I Pro

946 x 420 x 810 mm
Laikiklio atstumas 673 mm



Išorinio įrenginio pavadinimas

ACP-24CH70AERI/O PRO

Tinkami vidiniai įrenginiai

ACP-24CH70AERI/I PRO

890 x 342 x 673 mm
Laikiklio atstumas 663 mm



Išorinio įrenginio pavadinimas

ACP-24CH70AEMI/O2s

ACP-24CH70AEQI/O2s

ACP-24LCAC70AERI/Os

ACP-24FS70AERI/O3

Tinkami vidiniai įrenginiai

ACP-24CH70AEMI/I2s

ACP-24CH70AEQI/I2s

ACP-24CC70AERI/I3

ACP-24CF70AERI/I3

ACP-24DT70AERI/I3

ACP-24FS70AERI/I3

952 x 415 x 1333 mm
Laikiklio atstumas 634 mm



Išorinio įrenginio pavadinimas

ACP-48LACI140AERI/Os

ACP-48FSI40AERI/O2

ACP-55LCACI60AERI/Os

ACP-55FSI60AERI/O3

Tinkami vidiniai įrenginiai

ACP-48CCI40AERI/I3

ACP-48CFI40AERI/I3

ACP-48DTI40AERI/I3

ACP-48FSI40AERI/I2

ACP-55CCI60AERI/I3

ACP-55CFI60AERI/I3

ACP-55DTI60AERI/I3

ACP-55FSI60AERI/I3

952 x 410 x 1333 mm
Laikiklio atstumas 634 mm



Išorinio įrenginio pavadinimas

ACP-55FSI60AERI/O3

Tinkami vidiniai įrenginiai

ACP-55FSI60AERI/I3

Pagrindinis plokštės aušinimas išoriniame bloke

Naujai suprojektuotose aušinimo grandinėse panaudota patobulinta aušinimo technologija- ši technologija padidina šilumokaičių ir elektrinių dėžių vėsinimą, todėl įrenginiai veikia kur kas efektyviau prie aukštų temperatūrų. Ši technologiją yra 5 kartus efektyvesnė šilumos mainuose nei tradicinė konvekcinė technologija.



M SAN Grupa d.o.o.

Buzinski prilaz 10
10010 Buzin, Zagreb, Kroatija
t +385 1 3654 900
e vivax@msan.hr
vivax.com



VIVAX PARTNER

